

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Città di Palermo

*Capo Area Responsabile della
Pianificazione Urbanistica*
ING. MARCO CIRALLI

*Responsabile Unico del
Progetto*
ING. FABIO GRANATA

Sindaco
PROF. DOTT. ROBERTO LAGALLA

*Assessore all'Urbanistica
e alla Pianificazione*
PROF. ARCH. MAURIZIO CARTA

13. SCHEMI PROGETTUALI

PEBA

Redattore del Piano

Firmato
digitalmente da
IRENE CALABRIA

CN = IRENE
CALABRIA
C = IT

ARCHITETTO

Irene
CALABRIA

Anno 2025/2026

SOMMARIO

SCHEDA 01	4
PRESENZA DI SCONNESSIONI E DEFORMAZIONI DELLA PAVIMENTAZIONE	
SCHEDA 02	6
PRESENZA DISCONNESSA IN CORRISPONDENZA DI POZZETTO O CHIUSINO	
SCHEDA 03	7
PERCORSO A RASO CON SCONNESSIONI, BUCHE, MANCATA FINITURA, DEFORMAZIONI DELLA PAVIMENTAZIONE	
SCHEDA 04	9
ASSENZA DI PERCORSO A RASO ACCESSIBILE	
SCHEDA 05	12
ASSENZA DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A RASO.	
SCHEDA 06	14
ASSENZA DI PROTEZIONE DEL PERCORSO PEDONALE	
SCHEDA 07	15
ASSENZA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (STRISCE ZEBRATE)	
SCHEDA 08	16
INADEGUATEZZA DI IMPIANTO SEMAFORICO ESISTENTE	
SCHEDA 09	17
PRESENZA DI MARCIAPIEDE/PERCORSO CON DIMENSIONI NON ACCESSIBILI (LARGHEZZA <90 CM)	
SCHEDA 10	21
PRESENZA DI OSTACOLO A RESTRINGIMENTO DEL PERCORSO	
SCHEDA 11	22
PRESENZA DI OSTACOLO COSTITUITO DA ELEMENTO ARBOREO	
SCHEDA 12	23
PRESENZA DI IRREGOLARITA' DI PERCORSO DOVUTE ALLE RADICI DEGLI ALBERI	
SCHEDA 13	24
PRESENZA DI OSTACOLO COSTITUITO DA BASE FISSA A CORREDO DI INDICAZIONE SEGNALETICA O CARTELLO PUBBLICITARIO O CARTELLO DI FERMATA AUTOBUS	
SCHEDA 14	25
PRESENZA DI RESTRINGIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN CORRISPONDENZA DEL PASSO CARRAIO	
SCHEDA 15	30
PRESENZA SU PERCORSO PEDONALE DI DISLIVELLO CAUSATO DA GRADINO/I DI ALTEZZA COMPLESSIVA 2,5/30 CM IN CORRISPONDENZA DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	
SCHEDA 16	33
PRESENZA SU PERCORSO PEDONALE DI DISLIVELLO CAUSATO DA GRADINO/I DI ALTEZZA COMPLESSIVA 2,5/30 CM IN CORRISPONDENZA DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	
SCHEDA 17	36

PRESENZA SU PERCORSO PEDONALE DI DISLIVELLO CAUSATO DA GRADINO/I DI ALTEZZA COMPLESSIVA 2,5/30 CM	
SCHEDA 18	39
PRESENZA SU PERCORSO PEDONALE DI DISLIVELLO CAUSATO DA GRADINO/I DI ALTEZZA MASSIMA 5 CM	
SCHEDA 19	41
PRESENZA SU PERCORSO PEDONALE DI SCIVOLO/RAMPA CON PENDENZA ECCESSIVA	
SCHEDA 20	43
PRESENZA SU PERCORSO PEDONALE DI PENDENZA TRASVERSALE ECCESSIVA	
SCHEDA 21	45
PRESENZA SU PERCORSO PEDONALE DI DISLIVELLO CAUSATO DA GRADINO/I DI ALTEZZA COMPLESSIVA 2,5/100 CM	
SCHEDA 22	48
PRESENZA SU PERCORSO IN PENDENZA PRIVO DI CORRIMANO	
SCHEDA 23	49
ASSENZA DI SEGNALE TATTILE PER NON VEDENTI IN PROSSIMITÀ DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE POSTO IN SENSO ORTOGONALE AL SENSO DI MARCIA	
SCHEDA 24	51
ASSENZA DI SEGNALE TATTILE PER NON VEDENTI (INTERCETTAZIONE ATTRAVERSAMENTO)	
SCHEDA 25	53
ASSENZA DI SEGNALE TATTILO-PLANTARE PER L'INTERCETTAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI	
SCHEDA 26	55
ASSENZA DI SEGNALE TATTILO PLANTARE COME LINEA GUIDA ALLE PERSONE NON VEDENTI	
SCHEDA 27	57
ASSENZA O ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DELLO STALLO A CORREDO DI SEDUTA PREESISTENTE	
SCHEDA 28	59
ASSENZA DI SEGNALETICA INFORMATIVA ESTERNA.	
SCHEDA 29	60
PARCHEGGIO RISERVATO SPROVVISTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E/O VERTICALE	
SCHEDA 30	61
ASSENZA DI SISTEMA DI CHIAMATA ESTERNO	
SCHEDA 30_BIS	63
ASSENZA DI SISTEMA DI CHIAMATA ESTERNO	
SCHEDA 31	64
SPORTELLO PUBBLICO CON ALTEZZA NON ADEGUATA	
SCHEDA 32	66
ASSENZA DI COLLEGAMENTO VERTICALE ACCESSIBILE TRA I PIANI	
SCHEDA 33	68
ASSENZA DI COLLEGAMENTO VERTICALE ACCESSIBILE TRA I PIANI CON SEDIA A RUOTE	
SCHEDA 34	69
ASSENZA DI COLLEGAMENTO VERTICALE ACCESSIBILE TRA I PIANI CON SEDIA A RUOTE	
SCHEDA 35	70
PRESENZA DI DISLIVELLO INTERNO CAUSATO DA GRADINI O DA RAMPA CON PENDENZA NON CONFORME	

SCHEDA 36	71
ASSENZA O INADEGUATEZZA DI CORRIMANO AI LATI DELLA SCALA	
SCHEDA 37	72
ASSENZA DI SERVIZIO IGIENICO ACCESSIBILE AL PIANO	
SCHEDA 38	76
ASSENZA/INADEGUATEZZA DI MANIGLIONI NEI SERVIZI IGIENICI	
SCHEDA 39	77
RIPOSIZIONAMENTO DI SANITARI	
SCHEDA 40	78
ASSENZA DI SEGNALE TATTILO-PLANTARE PER INTERNI COME LINEA GUIDA ALL'ORIENTAMENTO DELLE PERSONE NON VEDENTI	
SCHEDA 41	80
SOSTITUZIONE DI SANITARI NON IDONEI	
SCHEDA 42	81
ASSENZA DI MAPPA TATTILE	
SCHEDA 43	83
ASSENZA DI SEGNALE INFORMATIVA E DI ORIENTAMENTO	
SCHEDA 44	84
ASSENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ACUSTICO/VISIVO ALL'INTERNO DELL'INTERA STRUTTURA	
SCHEDA 45	85
ASSENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ACUSTICO/VISIVO ALL'INTERNO DEI BLOCCHI BAGNI	
SCHEDA 46	86
PRESENZA DI SERRAMENTO INTERNO NON ADEGUATO	
SCHEDA 47	87
ASSENZA DI PERCORSO A RASO ACCESSIBILE PER GIARDINI PUBBLICI	
SCHEDA 48	89
INSERIMENTO, IN PAVIMENTAZIONE ESISTENTE, DI PERCORSO PODO-TATTILE IN PROSSIMITÀ DI BENI CULTURALI (ESTERNI)	
SCHEDA 49	90
INSERIMENTO DI PERCORSO PODO-TATTILE A SOSTITUZIONE CONSERVATIVA IN PIETRA NATURALE (INTERNI)	90
SCHEDA 50	91
INSERIMENTO DI PERCORSO A SOSTITUZIONE CONSERVATIVA IN PIETRA NATURALE (ESTERNI)	
SCHEDA 51	92
AREE GIOCO / SPORT	
SCHEDA 52	93
RISOLUZIONE CORDOLO D'INGRESSO	

PRESENZA DI SCONNESSIONI E DEFORMAZIONI DELLA PAVIMENTAZIONE

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Adeguamento della pavimentazione dissestata o inadeguata tramite rifacimento della pavimentazione con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024

Soluzione 1

SIC_24_5.1.10. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

2) collocato all'esterno degli edifici.....€/mq. 16,83

SIC_24_6.1.6. Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.

2) per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore..... €/mq./cm 3,64

Prezzo al mq. $16,83 + (3,64 \times 3 \text{ cm.}) = \underline{\underline{\text{€ } 27,75}}$

Soluzione 2

SIC_24_21.1.6. Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.....€/mq. 11,71

SIC_24_5.1.10. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

2) collocato all'esterno degli edifici..... €/mq. 16,83

A.P.04. Piastrelle per percorsi guida non vedenti dim. 40x60 o simili, spessore cm 3-4, con finitura antisdrucchiolo, da porre in opera con malta cementizia

- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm.....€/ml. 78,00

A.P.06. Posa in opera su massetto di sottofondo, di pavimenti regolari spess. da 4 a 6 cm, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di malta dello spessore di 2 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita del materiale, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento.....€/mq. 17,94

A.P.47. Pavimento in pietra naturale, spessore cm 3-4, con finitura antisdrucchiolo, da porre in opera con malta cementizia, in piastrelle di dimensione a scelta del Committente,.....€/mq. 86,00

Prezzo al mq. $11,71 + 16,83 + 78,00 + 17,94 = \underline{\underline{\text{€ } 210,48}}$

PRESENZA DISCONNESSA IN CORRISPONDENZA DI POZZETTO O CHIUSINO

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



criticità

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.



soluzione manto bituminoso


STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DA INDAGINE DI MERCATO

A.P.01. Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibro-rinforzata, antiritiro e tixotropica a presa rapida, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, a base di leganti idraulici speciali, inerti selezionati e additivi. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R3 di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica.....€/cad. 111,53

Prezzo cad. = € 111,53

PERCORSO A RASO CON SCONNESSIONI, BUCHE, MANCATA FINITURA, DEFORMAZIONI DELLA PAVIMENTAZIONE

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

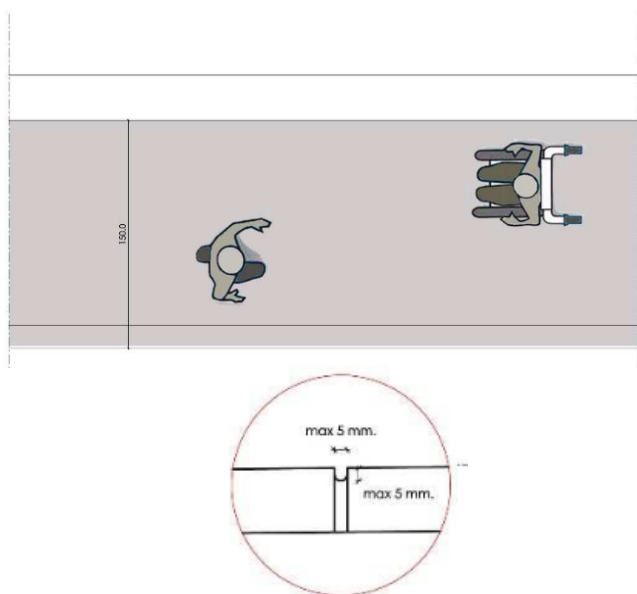

Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi a raso, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale e consigliata larghezza 200 cm; e ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 210 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

Soluzione su marciapiedi in asfalto

SIC_24_1.4.5. Dismissione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.....€/mq. x cm. 1,32

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata..... €/Kg. 0,02


SIC_24_6.1.11. Sistemazione di sede stradale in conglomerato bituminoso mediante ricariche, rappezzi e risagomature, con materiale della granulometria indicata dalla D.L., secondo prescrizioni descritte nel Capitolato comprendente la pulizia delle superfici bitumate esistenti con spazzoloni, ove occorra con energica soffiatura, l'estirpazione del ciglio erboso mediante mezzo meccanico munito di lama (graeder o similari). Compresa la fornitura del materiale ed il trasporto dall'impianto di preparazione al cantiere compresa la stesura su piani prefissati, la rullatura finale, e la stesa di uno strato di emulsione per l'ancoraggio in ragione di 1,00 kg./mq.

3) con tappeto d'usura pezzatura 0/7.....€/t. 184,19

Prezzo al mq. $1,32 \times 10 + 0,02 \times 100 \text{Kg} + 0,10 \times 184,19 = \underline{\underline{\text{€ } 33,62}}$

ASSENZA DI PERCORSO A RASO ACCESSIBILE

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

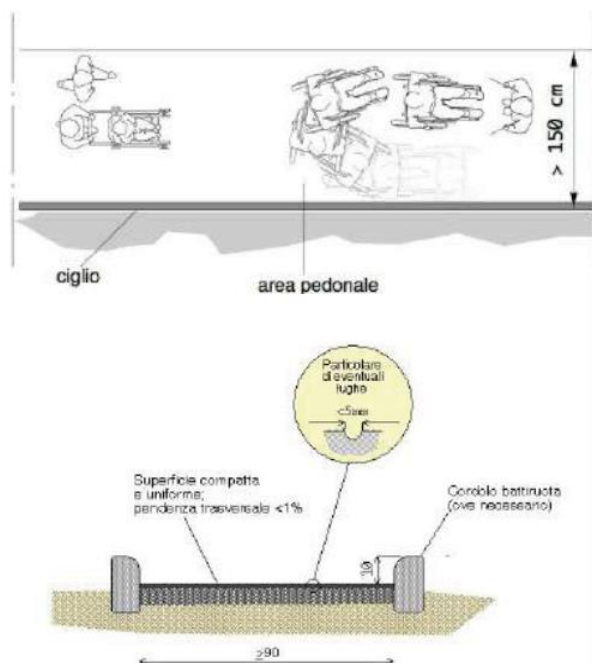

Nuova realizzazione di percorso a raso con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale e consigliata larghezza 200 cm; e ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

Realizzazione di percorso in pavimentazione bitumata

SIC_24_1.4.5. Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il

trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.....€/mq x cm. 1,32

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica..... €/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata..... €/Kg. 0,02

SIC_24_6.1.1. Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.

2) per strade in ambito urbano..... €/mc. 41,16

SIC_24_5.1.10. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

2) collocato all'esterno degli edifici..... €/mq. 16,83

SIC_24_6.1.11. Sistemazione di sede stradale in conglomerato bituminoso mediante ricariche, rappezzi e risagomature, con materiale della granulometria indicata dalla D.L., secondo prescrizioni descritte nel Capitolato comprendente la pulizia delle superfici bitumate esistenti con spazzoloni, ove occorra con energica soffiatura, l'estirpazione del ciglio erboso mediante mezzo meccanico munito di lama (graeder o similari). Compresa la fornitura del materiale ed il trasporto dall'impianto di preparazione al cantiere compresa la stesura su piani prefissati, la rullatura finale, e la stesa di uno strato di emulsione per l'ancoraggio in ragione di 1,00 kg./mq.

3) con tappeto d'usura pezzatura 0/7..... €/t. 184,19

Prezzo al mq. $1,32 \times 10 + 0,50 \times 38,71 + 0,02 \times 500 + 0,10 \times 41,16 + 1,00 \times 16,83 + 0,10 \times 184,19 = \underline{\underline{€ 81,93}}$

Realizzazione di percorso in pavimentazione in pietra

SIC_24_6.2.34. Smontaggio accurato della pavimentazione stradale esistente composta da basole in pietra e/o campi di acciottolato utilizzando tutte le cautele occorrenti per non danneggiare la stessa pavimentazione, previo rilievo e documentazione fotografica dello stato di fatto, ove necessaria numerazione delle basole, per il successivo rimontaggio, compresa la dismissione del sottofondo, l'accatastamento in luogo indicato dalla D.L. del materiale riutilizzabile. Escluso il trasporto a discarica del materiale di scarto e gli oneri di conferimento a discarica, compreso altresì la pulizia delle basole e/o dei ciottoli per il successivo reimpiego, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso..... €/mq . 46,00

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica..... €/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata..... €/Kg. 0,02

SIC_24_6.1.1. Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.


2) per strade in ambito urbano..... €/mc. 41,16

SIC_24_6.2.35. Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recuperato da realizzarsi secondo le indicazioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della tessitura rilevata e fotografata nella fase di smontaggio, poste in opera su letto di impasto umido di sabbia e cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a kg 200 per m³ di impasto, dello spessore non inferiore a cm 6/10, costipati a mano con l'uso di mazza lignea "mazzapicchio", compresa l'eventuale lavorazione a subbia a mano o a macchina della superficie a vista delle basole ricollocate, spolvero finale di sabbia pozzolana a saturazione dei giunti, la livellazione accurata del piano della pavimentazione in modo da renderlo finito perfettamente raccordato a quello esistente, pulizia finale. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.....€/mq. 41,78

Prezzo al mq. $1 \times 46,00 + 0,50 \times 38,71 + 0,02 \times 500 + 0,10 \times 41,16 + 1 \times 41,78 = \underline{\underline{€ 121,26}}$

ASSENZA DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A RASO.

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

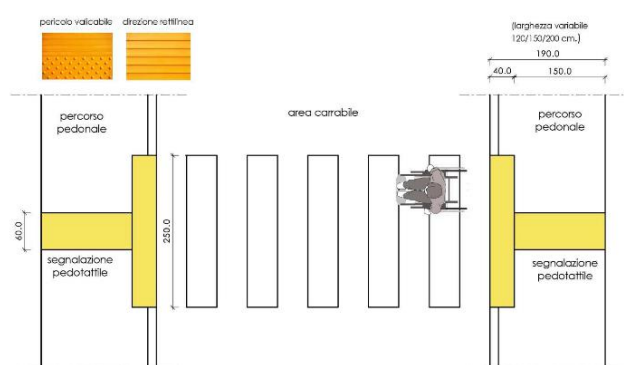

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature. La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento sarà la medesima già presente. Si considera un attraversamento di una strada di ml 10,00.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

SIC_24_1.4.5. Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.....€/mq x cm. 1,32

SIC_24_21.1.9. Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto..... €/mq x cm. 2,17

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricci classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica..... €/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata..... €/Kg. 0,02

A.P.03. Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno, i raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.....€/cad. 315,45

SIC_24_5.1.10. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

2) collocato all'esterno degli edifici..... mq. 16,83

A.P.04. Piastrelle per percorsi guida non vedenti dim. 40x60 o simili, spessore cm 3-4, con finitura antidrucciolo, da porre in opera con malta cementizia

- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm.....€/ml. 78,00

A.P.05. Piastrelle per percorsi guida non vedenti dim. 40x60 o simili, spessore cm 3-4, con finitura antidrucciolo, da porre in opera con malta cementizia

- indicazione - indicazione direzione rettilinea, in piastrelle di larghezza 60 cm, scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm.....€/ml. 65,00


A.P.06. Posa in opera su massetto di sottofondo, di pavimenti regolari spess. da 4 a 6 cm, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di malta dello spessore di 2 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita del materiale, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento.....€/mq. 17,94

SIC_24_6.6.21. Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. - per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta..... €/mq. 10,56

Prezzo al mq. (1,32x3x 2.5 mq)+(2,17x5)x3.00+ (0,50x38,71)+0,02x500 Kg.+315,45 x
2+16,83x3+78,00x 3.00 ml+65,00 x 2.00+17,94x 3.00= €/mq. 1.170,11

ASSENZA DI PROTEZIONE DEL PERCORSO PEDONALE

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

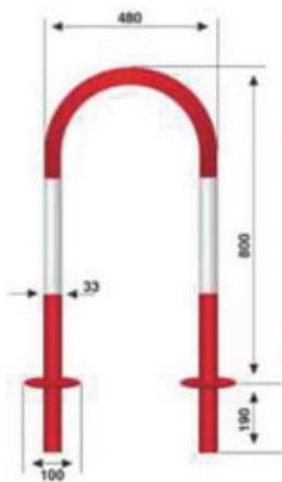

Inserimento di paletto/archetto para-pedonale in acciaio (o ferro zincato e tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei pedoni.


STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA
REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024

SIC_24_5.1.10. Fornitura e collocazione di palo in ferro profilato ad U delle dimensioni minime di 45x80 mm, per segnaletica, preverniciato.€/cad. 149,52

Prezzo cad. = € 149,52

ASSENZA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (STRISCE ZEBRATE)

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

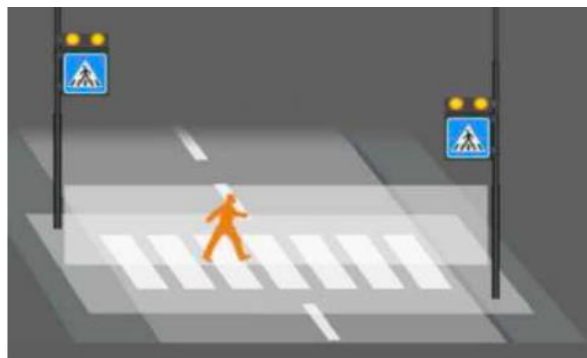

Esecuzione di nuove zebraature atte a segnalare attraversamento pedonale. I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; devono essere realizzati con materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebraature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024



SIC_24_6.6.21. Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.

- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta.....€/mq. 10,56

Prezzo al mq. = € 10,56

INADEGUATEZZA DI IMPIANTO SEMAFORICO ESISTENTE

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

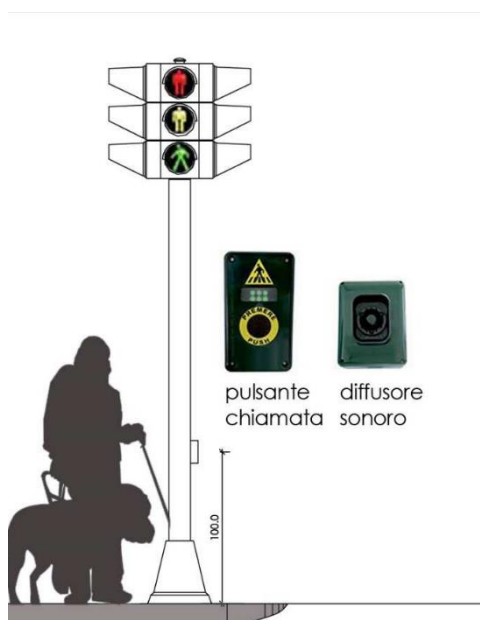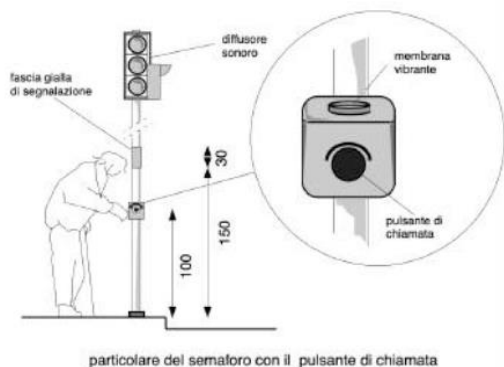

Adeguamento di impianto semaforico tramite dotazione di dispositivo di segnalazione sonora per non vedenti.

Si ricorda che il Comitato Elettrotecnico Italiano ha emanato la norma 214-7 per uniformare le caratteristiche tecniche e funzionali dei semafori acustici stabilendo, fra l'altro, le seguenti regole:

- 1) Sono da preferire sistemi che non emettono segnali sonori in continuazione, ma solo su richiesta;
- 2) Il palo semaforico deve essere dotato di un pulsante di richiesta della segnalazione acustica;
- 3) Il pulsante deve essere posto nella faccia inferiore della scatola;
- 4) Il segnalatore acustico e la scatola di comando devono essere posti nell'immediata vicinanza dell'attraversamento pedonale;
- 5) Nella zona del pulsante va riprodotta in rilievo una freccia a forma di cuneo indicante la direzione di attraversamento;
- 6) Se per la situazione dei luoghi l'attraversamento può risultare pericoloso per la persona disabile, si deve prevedere che alla pressione del pulsante di richiesta del segnale acustico corrisponda una fase di "tutto rosso" che impedisca ai veicoli di interferire con l'attraversamento del disabile.


STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DA INDAGINE DI MERCATO

A.P.07. Fornitura e posa in opera di dispositivo acustico per non vedenti per impianti semaforici per nuovi impianti.....€/mq. 374,25

Prezzo cad. € 374,25

PRESENZA DI MARCIAPIEDE/PERCORSO CON DIMENSIONI NON ACCESSIBILI (LARGHEZZA <90 CM)

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

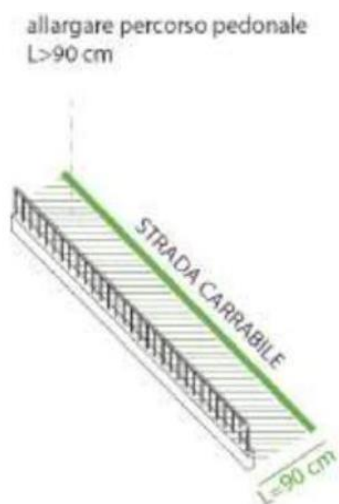

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l'uso da parte di persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 90/120. La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fughe prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà superare l'1%.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

Soluzione 1

SIC_24_1.4.5. Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.....€/mq x cm. 1,32

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi

classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica..... €/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata..... €/Kg. 0,02

A.P.08. Rimozione orlatura di marciapiedi in conglomerato cementizio e/o pietra lavica e del relativo rinfiacco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.....€/ml. 6,84

A.P.09. Ricollocazione orlatura di marciapiedi in conglomerato cementizio e/o pietra lavica e del relativo rinfiacco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.....€/ml. 17,38

SIC_24_5.1.10. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

2) collocato all'esterno degli edifici..... €/mq. 16,83

SIC_24_6.1.6. Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.

2) per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore..... €/mq./cm 3,64

Prezzo al mq. $1,32 \times 3 + 0,30 \times 38,71 + 0,02 \times 300 \text{ Kg.} + 6,84 + 17,38 + 16,83 + 3,64 \times 3 = \underline{\underline{\text{€/mq. 73,54}}}$

Soluzione 2

SIC_24_1.4.5. Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito

anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.....€/mq x cm. 1,32

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica..... €/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata..... €/Kg. 0,02

A.P.08. Rimozione orlatura di marciapiedi in conglomerato cementizio e/o pietra lavica e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.....€/ml. 6,84

A.P.09. Ricollocazione orlatura di marciapiedi in conglomerato cementizio e/o pietra lavica e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.....€/ml. 17,38

A.P.16. Pavimento in pietra artificiale per percorsi guida non vedenti dim. 60x60 o similari, spessore cm 3-4, con finitura antisdrucchiolo, da porre in opera con malta cementizia
- indicazione - indicazione direzione rettilinea, in piastrelle di larghezza 60 cm, scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm €/ml. 78,00

A.P.47. Pavimento in pietra naturale, spessore cm 3-4, con finitura antisdrucchiolo, da porre in opera con malta cementizia, in piastrelle di dimensione a scelta del Committente,..... €/mq. 86,00

A.P.06. Posa in opera su massetto di sottofondo, di pavimenti regolari spess. da 4 a 6 cm, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di malta dello spessore di 2 cm con 400 kg/m3 di cemento tipo 32,5 R; la cernita del materiale, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento;.....€/mq. 17,94

A.P.13. Collocazione orlatura di marciapiedi in conglomerato cementizio e/o pietra lavica e del relativo rinfiacco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.....€/ml. 17,38

Prezzo al mq.


$1,32 \times 3 + 0,30 \times 38,71 + 0,02 \times 300 \text{ Kg.} + 6,84 + 17,38 + 78,00 + (78,00 \times 0,70) + 17,94 = \underline{\underline{\text{€/mq. } 196,33}}$

PRESENZA DI OSTACOLO A RESTRINGIMENTO DEL PERCORSO


SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Rimuovere o collocare diversamente l'oggetto che costituisce intralcio al transito.

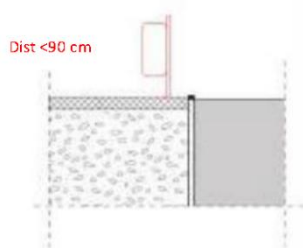

Prima dello spostamento

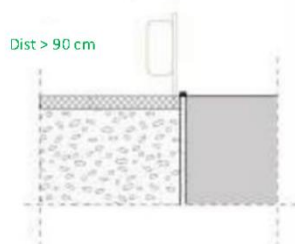

Dopo lo spostamento


STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024

SIC_24_RU24_M4. Operaio Comune.....€/mq. 24,91

Prezzo ora.24,91x2 ore = € 49,82

PRESENZA DI OSTACOLO COSTITUITO DA ELEMENTO ARBOREO

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

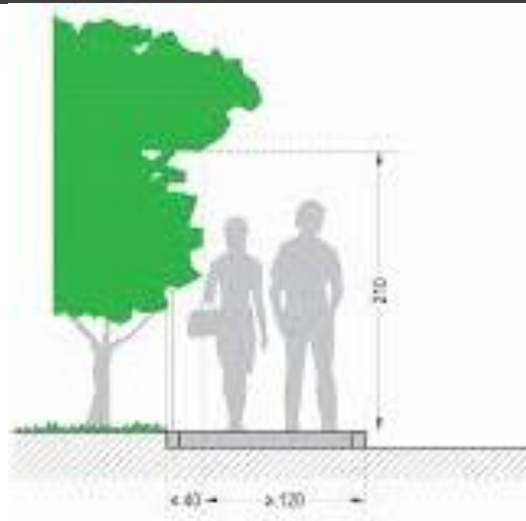

Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di altezza cm 210 dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DA INDAGINE DI MERCATO


A.P.10. Taglio di potatura di rinnovo su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, né creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre occorre trattare con prodotti fungicidi i tagli superiori a Ø 5 cm. Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento.

- Per piante fino a 10 metri.....€/cad. 116,27

Prezzo cad. = € 116,27

PRESENZA DI IRREGOLARITA' DI PERCORSO DOVUTE ALLE RADICI DEGLI ALBERI

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

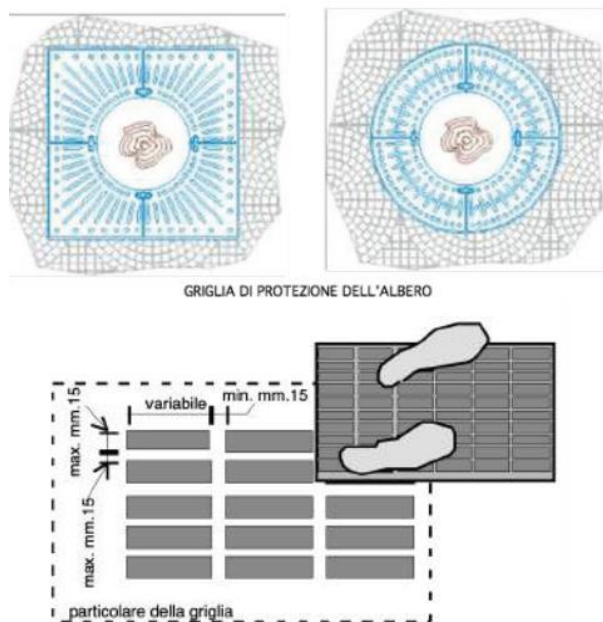

Inserimento di grigliato a chiusura del vuoto provocato da assestamento del terreno e/o cordolo in rilievo. Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); si preferiscono grigliati con disegno a raggiera.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DA INDAGINE DI MERCATO

A.P.11. Fornitura e posa in opera di griglia in ferro o ghisa con disegno a raggiera posta a tamponamento del vuoto provocato dall'assestamento del terreno e dalle radici, compresa l'eventuale taglio di radici superficiali.....€/cad. 170,00

Prezzo cad. = € 170,00

PRESENZA DI OSTACOLO COSTITUITO DA BASE FISSA A CORREDO DI INDICAZIONE SEGNALETICA
O CARTELLO PUBBLICITARIO O CARTELLO DI FERMATA AUTOBUS

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Riposizionamento verticale della segnaletica ad
almeno cm 220 minimo da terra.


STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA
REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024

SIC_24_RU24_M4. Operaio Comune.....€/mq. 24,91

Prezzo 24,91 x 2 ore = € 49,82

PRESENZA DI RESTRINGIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN CORRISPONDENZA DEL PASSO CARRAIO

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

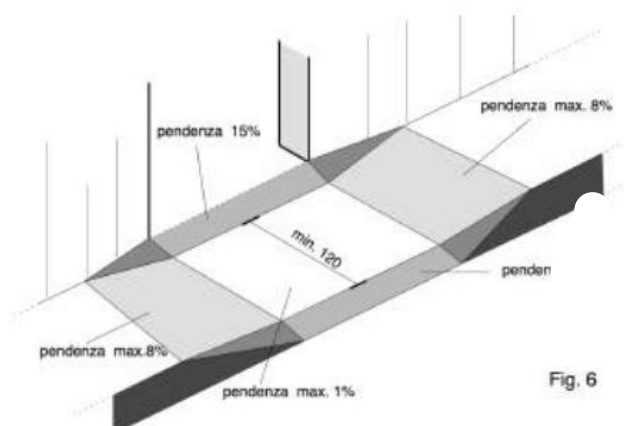

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in rilievo (quota accesso immobile) e rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5% (massima 8%); il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per il passaggio dei veicoli; la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di larghezza minima 100 cm..
In alternativa realizzazione di abbassamento della quota marciapiede a quota strada e realizzazione di rampe di raccordo con pendenza massima 8% in posizione laterale al passo carraio.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

Soluzione 1

Abbassamento marciapiede esistente (ipotesi di passo carraio di larghezza pari a 3 metri su marciapiede larghezza 1,5 metri)

SIC_24_1.4.5. Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.....€/mq x cm. 1,32

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.....€/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata.....€/Kg. 0,02

A.P.08. Rimozione orlatura di marciapiedi in conglomerato cementizio e/o pietra lavica e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.....€/ml. 6,84

A.P.09. Ricollocazione orlatura di marciapiedi in conglomerato cementizio e/o pietra lavica e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.....€/ml. 17,38

SIC_24_5.1.10. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

2) collocato all'esterno degli edifici.....€/mq. 16,83

SIC_24_6.1.6. Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.

2) per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore.....€/mq./cm 3,64

A.P.04. Piastrelle per percorsi guida non vedenti dim. 40x60 o simili, spessore cm 3-4, con finitura antisdrucciolo, da porre in opera con malta cementizia
- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm.....€/ml. 78,00

A.P.06. Posa in opera su massetto di sottofondo, di pavimenti regolari spess. da 4 a 6 cm, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di malta dello spessore di 2 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita del materiale, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento.....€/mq. 17,94

Prezzo al mq.

12,00x1,32x3+1x38,71+0,02x100Kg.+7,00x6,84+7,00x17,38+12,00x16,83+10,50x3,64x3+6,00x78,00+2,40
x17,94= €/mq. 890,45

Incidenza al mq. € 197,88

Soluzione 2

Risagomatura marciapiede esistente (ipotesi di passo carraio di larghezza pari a 3 metri su marciapiede larghezza 1,5 metri)

SIC_24_1.4.5. Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.....€/mq x cm. 1,32

SIC_24_21.1.9. Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.....€/mq x cm. 2,17

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbrici classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

.....€/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata.....	€/Kg. 0,02
A.P.08. Rimozione orlatura di marciapiedi in conglomerato cementizio e/o pietra lavica e del relativo rinfiango in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.....	€/ml. 6,84
A.P.09. Ricollocazione orlatura di marciapiedi in conglomerato cementizio e/o pietra lavica e del relativo rinfiango in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.....	€/ml. 17,38
SIC_24_5.1.10. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	
2) collocato all'esterno degli edifici.....	€/mq. 16,83
A.P.12. Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre di granito, spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a 60 cm, lavorate a punta, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiango in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.....	€/mq. 130,00
SIC_24_6.1.6. Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.	
2) per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore.....	€/mq./cm 3,64

Prezzo


$7,50 \times 1,32 \times 3 + 10,50 \times 2,17 \times 10 + 1 \times 38,71 + 0,02 \times 1000 \text{Kg.} + 7,00 \times 6,84 + 7,00 \times 17,38 + 12,00 \times 16,83 + 1,50 \times 130,00 + 10,50 \times 3,64 \times 3 =$

€/mq. 1.177,42

Incidenza al mq. € 261,65

PRESENZA SU PERCORSO PEDONALE DI DISLIVELLO CAUSATO DA GRADINO/I DI ALTEZZA COMPLESSIVA 2,5/30 CM IN CORRISPONDENZA DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

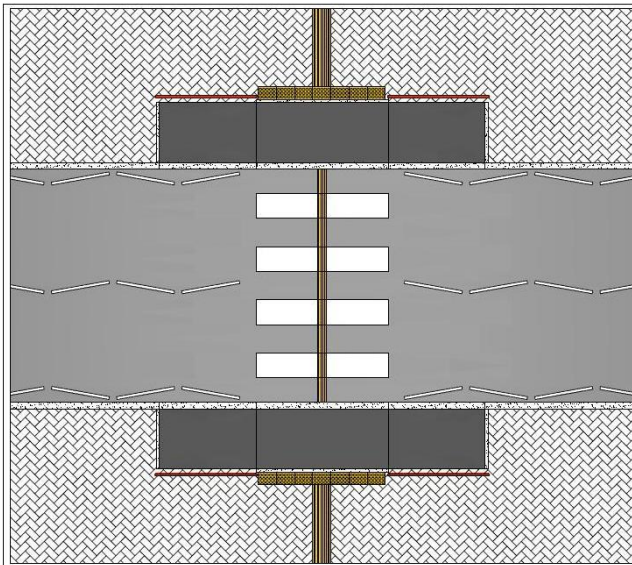

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.

Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150. Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

Ipotesi di percorso pedonale di larghezza pari a 1 ml sopraelevato rispetto alla carreggiata di 15 cm.
 SIC_24_1.4.5. Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni

da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.....€/mq x cm. 1,32

SIC_24_21.1.9. Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.....€/mq x cm. 2,17

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.....€/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata..... €/Kg. 0,02

SIC_24_5.1.10. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

2) collocato all'esterno degli edifici.....€/mq. 16,83

SIC_24_6.1.6. Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.

2) per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore.....€/mq./cm 3,64

A.P.04. Piastrelle per percorsi guida non vedenti dim. 40x60 o simili, spessore cm 3-4, con finitura antisdrucciolo, da porre in opera con malta cementizia
- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm.....€/ml. 78,00

A.P.06. Posa in opera su massetto di sottofondo, di pavimenti regolari spess. da 4 a 6 cm, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di malta dello spessore di 2 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita del materiale, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento.....€/mq. 17,94

Prezzo al mq.

$4,00 \times 1,32 \times 3 + 4 \times 2,17 \times 10 + 1 \times 38,71 + 0,02 \times 400 \text{Kg.} + 2,00 \times 16,83 + 4 \times 3,64 + 2,00 \times 78,00 + 2,00 \times 17,94 =$
€/mq. 379,86


Segnalazione cambio pendenza con piastrelle LOGES in gomma

A.P.13. Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili:
- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm.....€/cad. 115,50

Prezzo 115,50 x nr.4 = € 462,00

PRESENZA SU PERCORSO PEDONALE DI DISLIVELLO CAUSATO DA GRADINO/I DI ALTEZZA COMPLESSIVA 2,5/30 CM IN CORRISPONDENZA DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

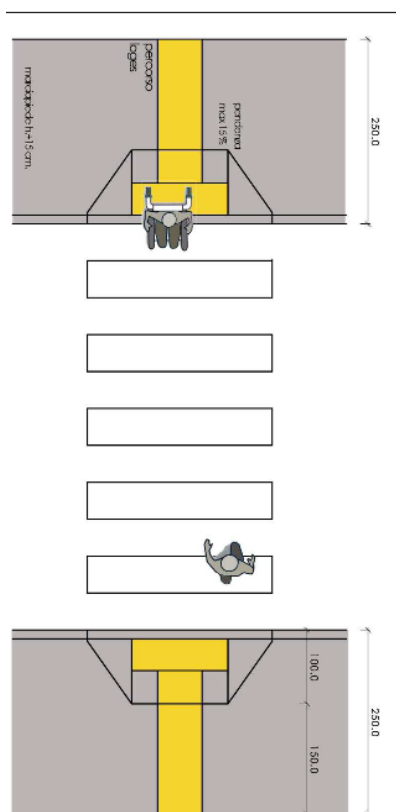

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.

Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150. Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

Ipotesi di percorso pedonale di larghezza pari a 1 ml sopraelevato rispetto alla carreggiata di 15 cm. SIC_24_1.4.5. Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro),

in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.....€/mq x cm. 1,32

SIC_24_21.1.9. Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.....€/mq x cm. 2,17

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.....€/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata.....€/Kg. 0,02

SIC_24_5.1.10. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

2) collocato all'esterno degli edifici.....€/mq. 16,83

SIC_24_6.1.6. Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo

di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.

2) per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore.....€/mq./cm 3,64

A.P.04. Piastrelle per percorsi guida non vedenti dim. 40x60 o simili, spessore cm 3-4, con finitura antisdrucchiolo, da porre in opera con malta cementizia

- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm.....€/ml. 78,00

A.P.06. Posa in opera su massetto di sottofondo, di pavimenti regolari spess. da 4 a 6 cm, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di malta dello spessore di 2 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita del materiale, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento..... €/mq. 17,94

Prezzo al mq.

$4,00 \times 1,32 \times 3 + 4 \times 2,17 \times 10 + 1 \times 38,71 + 0,02 \times 400 \text{Kg.} + 2,00 \times 16,83 + 4 \times 3,64 + 2,00 \times 78,00 + 2,00 \times 17,94 =$
€/mq. 379,86

Segnalazione cambio pendenza con piastrelle LOGES in gomma


A.P.13. Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili:

- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm..... €/cad. 115,50

Prezzo 115,50 x nr.4 = € 462,00

PRESENZA SU PERCORSO PEDONALE DI DISLIVELLO CAUSATO DA GRADINO/I DI ALTEZZA COMPLESSIVA 2,5/30 CM

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

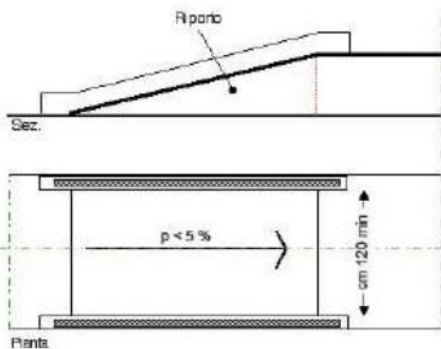

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con riporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120. Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

Ipotesi di rampa di larghezza pari a 1 ml con dislivello di 15 cm (singola rampa)

SIC_24_1.4.5. Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni

da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.....€/mq x cm. 1,32

SIC_24_21.1.9. Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto..... €/mq x cm. 2,17

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica..... €/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata

..... €/Kg. 0,02

SIC_24_5.1.10. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

2) collocato all'esterno degli edifici..... €/mq. 16,83

SIC_24_6.1.6. Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.

2) per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore..... €/mq./cm 3,64

Prezzo al mq. $1,00 \times 1,32 \times 3 + 1 \times 2,17 \times 10 + 0,50 \times 38,71 + 0,02 \times 200 \text{Kg.} + 1,00 \times 16,83 + 1 \times 3,64 =$ €/mq. 76,77

Segnaletica tattilo-plantare (LOGES) per segnalazione rampa da posizionare prima del cambio di pendenza.

SIC_24_1.4.5. Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.....€/mq x cm. 1,32

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica..... €/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata..... €/Kg. 0,02

A.P.04. Piastrelle per percorsi guida non vedenti dim. 40x60 o simili, spessore cm 3-4, con finitura antisdrucciolo, da porre in opera con malta cementizia


- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm..... €/ml. 78,00

A.P.06. Posa in opera su massetto di sottofondo, di pavimenti regolari spess. da 4 a 6 cm, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di malta dello spessore di 2 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita del materiale, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento..... €/mq. 17,94

Prezzo al mq. $1,00 \times 1,32 \times 3 + 0,50 \times 38,71 + 0,02 \times 200 \text{Kg.} + 1,00 \times 78,00 + 1,00 \times 17,94 =$
€/mq. 123,26

PRESENZA SU PERCORSO PEDONALE DI DISLIVELLO CAUSATO DA GRADINO/I DI ALTEZZA
MASSIMA 5 CM

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

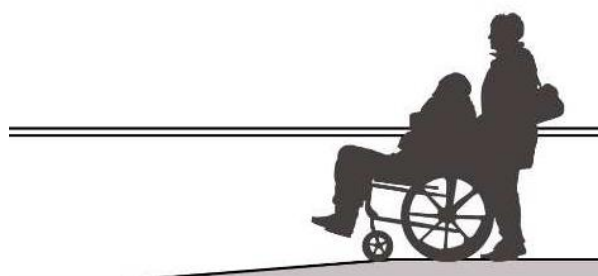

rampa di raccordo
pendenza max 8%

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la sovrapposizione di uno strato bituminoso su tutta la larghezza del marciapiede.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA
REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

Ipotesi di rampa di larghezza pari a 1 ml con dislivello di 15 cm (singola rampa)

SIC_24_1.4.1. Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.

1) in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.....€/mq 5,95

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica..... €/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata..... €/Kg. 0,02

SIC_24_6.1.6. Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume

e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.

2) per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore..... €/mq./cm 3,64

Prezzo al mq. $(5,95 \times 1,00) + (0,50 \times 38,71) + (0,02 \times 100 \text{Kg.}) + (3 \times 3,64) = \underline{\underline{\text{€}/\text{mq. } 38,23}}$

PRESENZA SU PERCORSO PEDONALE DI SCIVOLO/RAMPA CON PENDENZA ECCESSIVA

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150. Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile anche a distanza al fine di ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024

Ipotesi di percorso pedonale di larghezza pari a 1 ml sopraelevato rispetto alla carreggiata di 5 cm (singola rampa).

SIC_24_1.4.1. Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.

1) in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.....€/mq 5,95

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica..... €/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata..... €/Kg. 0,02

SIC_24_5.1.10. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

2) collocato all'esterno degli edifici.....€/mq. 16,83

SIC_24_6.1.6. Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.

2) per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore..... €/mq./cm 3,64

Prezzo al mq. $(5,95 \times 1,00) + (0,50 \times 38,71) + (0,02 \times 100 \text{Kg.}) + (1,00 \times 16,83) + (3 \times 3,64) = \underline{\underline{\text{€/mq. 55,06}}}$

PRESENZA SU PERCORSO PEDONALE DI PENDENZA TRASVERSALE ECCESSIVA

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Demolizione e rifacimento di parte della pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

SIC_24_1.4.5. Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.....€/mq x cm. 1,32

SIC_24_21.1.9. Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto..... €/mq x cm. 2,17

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi

classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica..... €/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata..... €/Kg. 0,02

SIC_24_5.1.10. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

2) collocato all'esterno degli edifici..... €/mq. 16,83

SIC_24_6.1.6. Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.


2) per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore..... €/mq./cm 3,64

Prezzo al mq. $(1,00 \times 1,32) \times 3 + (1 \times 2,17 \times 10) + (0,50 \times 38,71) + (0,02 \times 150 \text{ Kg.}) + (1,00 \times 16,83) + (1 \times 3,64) \times 3 =$

€/mq. 75,77

PRESENZA SU PERCORSO PEDONALE DI DISLIVELLO CAUSATO DA GRADINO/I DI ALTEZZA
COMPLESSIVA 2,5/100 CM

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

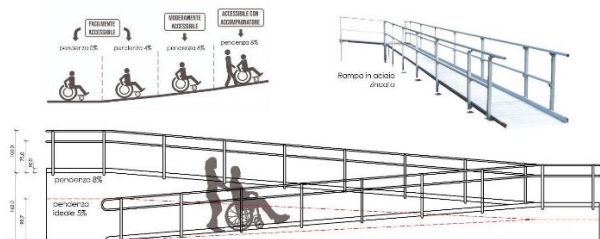

Demolizione e rifacimento di parte della pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA
REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

Ipotesi di rampa con pendenza 5% con dislivello 1 metro con ringhiera metallica su un lato.

SIC_24_1.4.5. Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.....€/mq x cm. 1,32

SIC_24_21.1.9. Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto..... €/mq x cm. 2,17

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica..... €/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata..... €/Kg. 0,02

SIC_24_3.2.3. Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati..... €/mq. 44,58

SIC_24_3.1.2. Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

9) per opere in elevazione per lavori edili C25/30..... €/mq. 218,99

SIC_24_3.2.1. Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.

2) per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate..... €/kg. 2,91

SIC_24_6.2.3. Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la regolarizzazione del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. €/mq. 35,98

SIC_24_7.1.2. Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.....€/kg. 4,05

SIC_24_7.1.3. Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.....€/kg. 3,18

SIC_24_11.3.1. Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due

mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.....€/mq. 23,14


Prezzo al mq.

$32,25 \times 1,32 \times 3 + 32,25 \times 2,17 \times 5 + 4,00 \times 38,71 + 0,02 \times 10.000 \text{Kg.} + 46,00 \times 44,58 + 8,00 \times 218,99 + 320,00 \times 2,91 + 33,00$
 $\times 35,98 + 396,00 \times 4,05 + 396,00 \times 3,18 + 32,00 \times 23,14 =$... € 10.357,16

Incidenza al mq. €" 345,24

PRESENZA SU PERCORSO IN PENDENZA PRIVO DI CORRIMANO

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

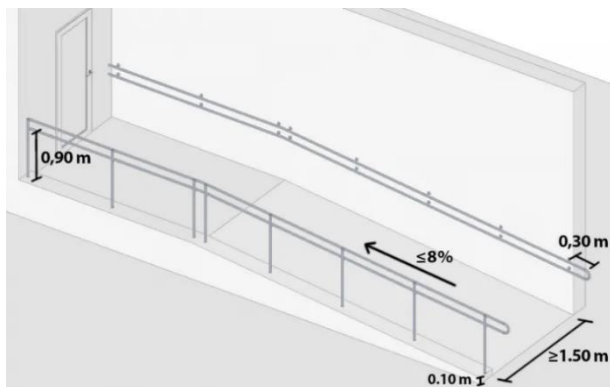

Dotazione di un corrimano su un lato della rampa, di diametro mm 40, fissato con appositi sostegni a terra a cm 80 di altezza su tutto lo sviluppo della rampa stessa e, possibilmente, con prolungamento in piano per cm 50 di lunghezza.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024

SIC_24_7.1.2. Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.....€/kg. 4,05

SIC_24_7.1.3. Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.....€/kg. 3,18

SIC_24_11.3.1. Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.....€/mq. 23,14

Prezzo al mq. $(1,00 \times 1,00) \times (30,00 \times 4,05) + (1,00 \times 1,00 \times 30,00 \times 3,18) + (2,00 \times 23,14) =$ € 263,18

ASSENZA DI SEGNALE TATTILE PER NON VEDENTI IN PROSSIMITÀ DI ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE POSTO IN SENSO ORTOGONALE AL SENSO DI MARCIA

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione; ciascuna di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA
REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

Ipotesi 1: segnaletica podotattile in gomma (con sistema LOGES per 1 lato della strada) – larghezza attraversamento pari a 2,5 ml.

A.P.14. Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:

- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm...../cad. 85,60

Prezzo 85,60x5=€428,00

Incidenza al ml. € 171,20

Ipotesi 2: segnaletica podotattile in gres (con sistema LOGES) – larghezza attraversamento pari a 2,50 ml.

SIC_24_1.4.5. Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli

abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.....€/mq x cm. 1,32

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica...../mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata..... €/Kg. 0,02

A.P.04. Piastrelle per percorsi guida non vedenti dim. 40x60 o similari, spessore cm 3-4, con finitura antidrucciolo, da porre in opera con malta cementizia
- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm..... €/ml. 78,00

A.P.06. Posa in opera su massetto di sottofondo, di pavimenti regolari spess. da 4 a 6 cm, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di malta dello spessore di 2 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita del materiale, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento..... €/mq. 17,94

Prezzo al mq. $(1,00 \times 1,32 \times 3) + (0,20 \times 38,71) + (0,02 \times 200 \text{ Kg.}) + (1,00 \times 78,00) + (1,00 \times 17,94) =$ €/mq. 111,64
Incidenza al ml. € 44,66

ASSENZA DI SEGNALAZIONE TATTILE PER NON VEDENTI (INTERCETTAZIONE ATTRAVERSAMENTO)

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Intercettazione dell'attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebra, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell'attraversamento stesso.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

Ipotesi 1: segnaletica podotattile in gomma (con sistema LOGES per 1 lato della strada) – larghezza attraversamento pari a 2,5 ml – larghezza marciapiede 1,5 ml.

A.P.14. Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:

- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm.....€/cad. 85,60

A.P.15. Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:

- indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 60 cm, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm..... €/ml. 114,59

Prezzo $(85,60 \times 5) + (114,59 \times 2,50) = \underline{\underline{€ 714,48}}$

Incidenza al ml. € 204,14

Ipotesi 2: segnaletica podotattile ceramica o gres (con sistema LOGES) – larghezza attraversamento pari a 2,5 ml larghezza marciapiede 1,5 ml

SIC_24_1.4.5. Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.....€/mq x cm. 1,32

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica..... €/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata..... €/Kg. 0,02

A.P.16. Pavimento in pietra artificiale per percorsi guida non vedenti dim. 60x60 o simili, spessore cm 3-4, con finitura antisdrucchiolo, da porre in opera con malta cementizia
- indicazione - indicazione direzione rettilinea, in piastrelle di larghezza 60 cm, scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm..... €/ml. 78,00

A.P.04. Piastrelle per percorsi guida non vedenti dim. 40x60 o simili, spessore cm 3-4, con finitura antisdrucchiolo, da porre in opera con malta cementizia
- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm..... €/ml. 78,00

A.P.06. Posa in opera su massetto di sottofondo, di pavimenti regolari spess. da 4 a 6 cm, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di malta dello spessore di 2 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita del materiale, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento..... €/mq. 17,94


Prezzo al mq.

$(2,00 \times 1,32 \times 3) + (0,20 \times 38,71) + (0,02 \times 200 \text{ Kg.}) + (0,60 \times 78,00) + (1,00 \times 78,00) + (2,00 \times 17,94) = \text{€/mq. } 180,34$

Incidenza al ml. € 44,66

ASSENZA DI SEGNALETTICA TATTO-PLANTARE PER L'INTERCETTAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

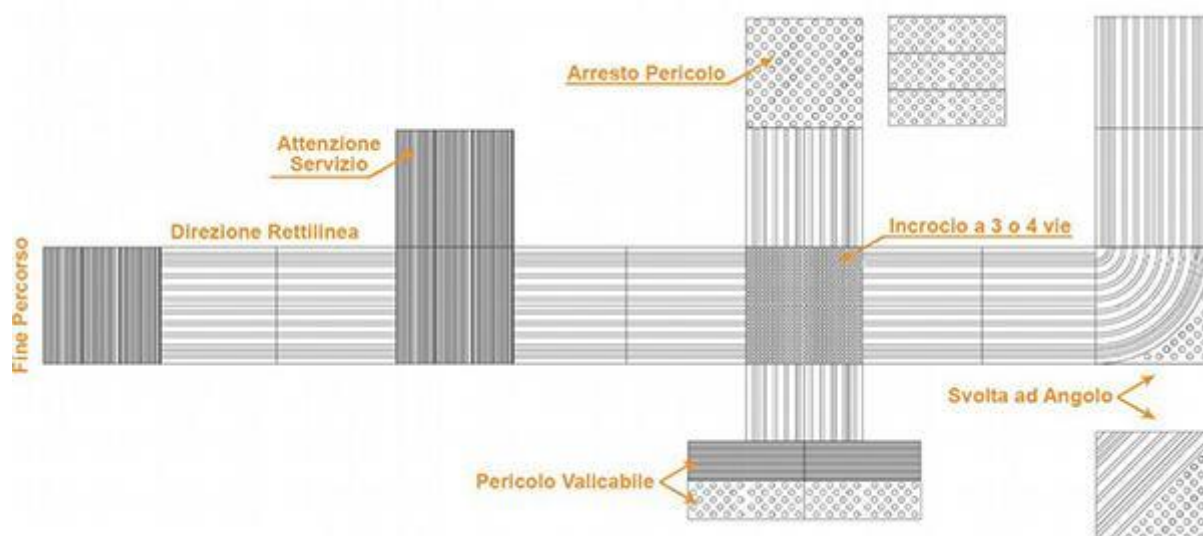

Intercettazione dell'attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede.

Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebra, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell'attraversamento stesso.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

Vista la variabilità delle situazioni possibili si è ipotizzato di utilizzare segnaletica tattilo-plantari in gomma (codici LOGES)

A.P.15. Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:

- indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 60 cm, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm..... €/ml. 114,59

A.P.17. Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:

- indicazione di svolta ad "L", piastra 60 x 60 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm.....€/cad. 85,92

A.P.18. Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:

- indicazione incrocio a "T", piastra 60 x 60 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm.....€/cad. 64,39

A.P.19. Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:

- indicazione di servizio in teli di larghezza 40 cm..... €/ml. 86,23

A.P.20. Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:

- indicazione di servizio, piastra 60 x 60 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm.....€/cad. 48,71

A.P.21. Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:

- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm.....€/cad. 123,07

A.P.22. Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:

- indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm.....€/cad. 85,60

ASSENZA DI SEGNALAZIONE TATTILO PLANTARE COME LINEA GUIDA ALLE PERSONE NON VEDENTI

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

Soluzione 1: codici LOGES in gomma

A.P.15. Pavimento per percorsi tattili per esterni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:

- indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 60 cm, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm..... €/ml. 114,59

Soluzione 2: codici LOGES in ceramica – partendo dal prezzario i costi sono stati calcolati per uno sviluppo di 1 ml.

SIC_24_1.4.5. Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso lo strato di fondazione di tipo misto granulometrico posto al di sotto degli strati della pavimentazione stradale, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di

sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.....€/mq x cm. 1,32

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica..... €/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata..... €/Kg. 0,02


A.P.16. Pavimento in pietra artificiale per percorsi guida non vedenti dim. 60x60 o similari, spessore cm 3-4, con finitura antisdrucciolo, da porre in opera con malta cementizia
- indicazione - indicazione direzione rettilinea, in piastrelle di larghezza 60 cm, scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm €/ml. 78,00

A.P.06. Posa in opera su massetto di sottofondo, di pavimenti regolari spess. da 4 a 6 cm, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di malta dello spessore di 2 cm con 400 kg/m3 di cemento tipo 32,5 R; la cernita del materiale, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento;..... €/mq. 17,94

Prezzo al ml. $(1,00 \times 0,60 \times 1,32 \times 3) + (0,20 \times 38,71) + (0,02 \times 200 \text{ Kg.}) + (0,60 \times 17,94) = \underline{\underline{\text{€/ml. 71,68}}}$

ASSENZA O ADEGUAMENTO DIMENSIONALE DELLO STALLO A CORREDO DI SEDUTA
PREESISTENTE


SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

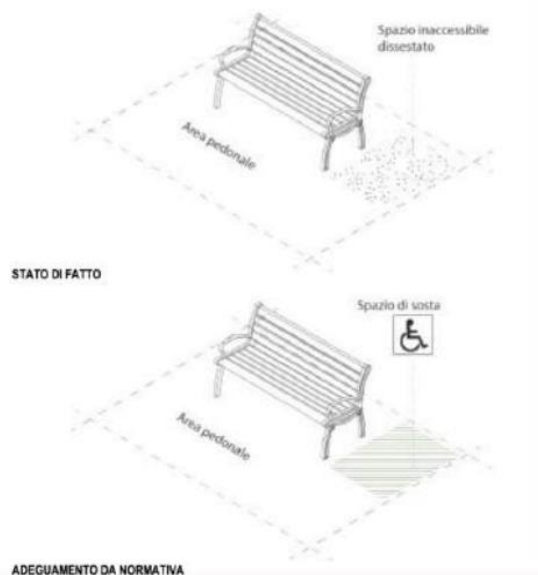

Inserimento di una seduta all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale; ovvero, in caso di seduta preesistente, sua riproposizione funzionale attraverso la ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo.

L'area in realizzazione dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una carrozzina.

Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere una profondità minima di cm.150 ed una larghezza di cm.110, dovrà essere pavimentato con materiale antisdruciolevole ed essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordato con scivolo di pendenza inferiore al 5%.

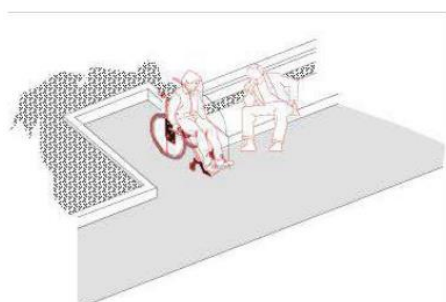

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA
REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024

SIC_24_5.1.10. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

2) collocato all'esterno degli edifici.....€/mq. 16,83

SIC_24_6.2.13. Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340/2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte.

3) per elementi di formato 15x25 cm con richiamo.....m. 44,05

SIC_24_6.1.6. Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.

2) per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore..... €/mq./cm 3,64

Prezzo al mq. $(1,50 \times 16,83) + (3,50 \times 44,05) + (1,50 \times 3,64 \times 3) = \underline{\underline{€ 195,80}}$

Incidenza al ml. € 130,53

Soluzione 2

SIC_24_1.1.6.3. Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a..... fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza€/mc.34,98

SIC_24_5.1.10. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

2) collocato all'esterno degli edifici..... €/mq. 16,83

A.P.06. Posa in opera su massetto di sottofondo, di pavimenti regolari spess. da 4 a 6 cm, forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di malta dello spessore di 2 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R; la cernita del materiale, gli adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento.....€/mq. 17,94

A.P.47. Pavimento in pietra naturale, spessore cm 3-4, con finitura antisdrucchiolo, da porre in opera con malta cementizia, in piastrelle di dimensione a scelta del Committente,.....€/mq. 86,00

Prezzo $1,50 \times 1,10 \times 0,15 \times 34,98 + 1,50 \times 1,10 \times 16,83 + 1,50 \times 1,10 \times 17,94 + 1,50 \times 1,10 \times 86,00 = \underline{\underline{€/cad 397,27}}$

ASSENZA DI SEGNALETICA INFORMATIVA ESTERNA.

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

cartellonistica
direzionale



Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione della presenza di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024

SIC_24_6.6.12. Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di dimensioni di 25x80 cm in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente ,ad alta intensità luminosa classe 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari, il tutto dato in opera su apposito sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 80 mm ed infisso in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.....€/cad. 235,74

Prezzo cad. € 235,74

PARCHEGGIO RISERVATO SPROVVISTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E/O VERTICALE

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Realizzazione di segnaletica orizzontale permanente di colore giallo attraverso la tinteggiatura su bitume o l'applicazione di laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti e antisdruciolevoli.

Installazione di palo di sostegno metallico con apposto cartello di segnalazione del posto riservato (figura II 79/a art. 120 del C.d.S.)

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024

SIC_24_6.6.21. Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta.....€/mq. 10,56

SIC_24_6.6.8. Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x90 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.

1) CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)€/cad. 231,38

Prezzo cad. (5,72x10,56)+231,38 = € 291,78

ASSENZA DI SISTEMA DI CHIAMATA ESTERNO

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

Installazione, o spostamento, di campanello/citofono/videocitofono esterno accessibile dalla sedia a ruote (altezza consigliata 110/120 cm), e/o installazione di citofono esterno per "Richiesta Assistenza"



STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

Soluzione 1

SIC_24_14.2.1. Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola con tetto antipioggia. Sono compresi:

- modulo fonico con regolazione del volume altoparlante e microfono - modulo video (per gli impianti videocitofonici) con telecamera a colori con sensore da 1/3", con possibilità di regolazione della telecamera sugli assi verticale ed orizzontale del 10%
- pulsantiera con cartellini portanome.

Sono compresi gli elementi di chiusura e di finitura in zama o in metallo, in grado di garantire un grado di protezione IP54 e resistenza agli urti fino a IK08. E' compresa la retroilluminazione dei tasti e il sistema per l'apertura dell'elettroserratura ed il collegamento per un pulsante apriporta locale. E' compreso l'alimentatore SELV idoneo per tutto l'impianto, protetto contro sovraccarico e cortocircuito, da montare su quadro o su scatola predisposta e i collegamenti verso l'elettroserratura.

1) citofono fino a 8 pulsanti.....€/cad. 729,74

SIC_24_14.12.3. Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 conduttori twistati con guaina in PVC e tensione di isolamento 450/750V, idonei all'impianto citofonico da realizzare, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)..... €/m. 2,13

SIC_24_14.12.2. Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione posto esterno, apertura

serratura e accensione luci scale. Dovrà essere possibile regolare il volume della suoneria e dell'altoparlante nonché scegliere tra almeno 4 toni di suoneria. Per i posti interni videocitofonici l'apparecchio dovrà essere dotato di display LCD da 3,5" a colori, con regolazione della luminosità e del contrasto. Sono compresi gli accessori per il montaggio come la scatola da incasso o la staffa da parete, l'onere degli allacci e della programmazione.

1) posto interno citofonico.....€/mq. 116,08

SIC_24_14.12.2. Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione posto esterno, apertura serratura e accensione luci scale. Dovrà essere possibile regolare il volume della suoneria e dell'altoparlante nonché scegliere tra almeno 4 toni di suoneria. Per i posti interni videocitofonici l'apparecchio dovrà essere dotato di display LCD da 3,5" a colori, con regolazione della luminosità e del contrasto. Sono compresi gli accessori per il montaggio come la scatola da incasso o la staffa da parete, l'onere degli allacci e della programmazione.

1) posto interno citofonico.....€/mq. 116,08


A.P.23. Opere murarie per l'apertura e chiusura tracce e/o scavi e reinterri per creazione di canalina con lunghezza minima pari a 20 m compreso di tutto ciò che serve a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.....corpo € 500,00

A.P.48. Fornitura e posa in opera di targa "Richiesta Assistenza" con Braille.....corpo € 125,00

Prezzo cad. $729,74 + 20,00 \times 2,13 + 116,08 + 500,00 + 125,00 = \underline{\underline{\text{€/cad } 1.513,42}}$

ASSENZA DI SISTEMA DI CHIAMATA ESTERNO

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

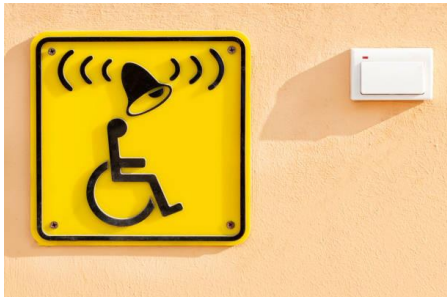

Installazione di citofono esterno per "Richiesta Assistenza" accessibile dalla sedia a ruote (altezza consigliata 110/120 cm).

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA
REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

A.P.48. Fornitura e posa in opera di targa "Richiesta Assistenza" con Braille

.....corpo € 125,00


A.P.49. Fornitura e posa in opera di citofono wi-fi "Richiesta Assistenza", con comandi vocali, tasti in rilievo, lampeggi LED e sblocco remoto

.....corpo € 540,00

Prezzo cad. 125,00+540,00 = €/cad 665,00

SPORTELLO PUBBLICO CON ALTEZZA NON ADEGUATA

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Installazione di nuovo bancone reception o, nel caso di sportelli in pareti, creazione di nuovo vano con il piano dello sportello ad altezza di cm 90 dal pavimento. Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete divisoria e sarà privo di parti taglienti e spigoli vivi.

Ipotesi 1: installazione di bancone reception

SIC_24_14.2.1. Fornitura e posa di scrivania per reception con misure e caratteristiche conformi al D.M. 236/89 realizzato in laminato.....€/cad. 1.500,00

Prezzo cad. € 1.500,00

Ipotesi 2: modifica vano in muratura con creazione di nuova finestra (dimensioni 100x120 cm) con davanzale posto all'altezza di 90 cm da terra

SIC_24_21.1.1. Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.....€/mc. 357,88

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica..... €/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata..... €/Kg. 0,02

SIC_24_10.1.1. Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti, su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

5) granito tipo grigio€/mq. 135,58

SIC_24_9.1.1. Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.....€/mq. 24,30


SIC_24_9.1.4. Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.....€/mq. 13,22

SIC_24_23.6.7. Tinteggiatura per interni con pittura antimacchia, ad effetto opaco, a base di resine alchidiche o acriliche pure, in fase acqua o solvente. Di rapida essiccazione, resistente all'abrasione, diffusivo al vapore d'acqua e con eccezionale potere coprente su superfici macchiate con nicotina, unto, macchie di umidità residue. Particolarmente adatto per il risanamento rapido di ambienti, che in breve tempo devono essere resi agibili al pubblico. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.....€/mq. 11,94

Prezzo $(1,00 \times 1,20 \times 0,20 \times 357,88) + (0,25 \times 38,71) + (2500 \times 0,02) + (1,00 \times 0,25 \times 135,58) + (0,30 \times (0,30 \times 2 + 1,00) \times 24,30) + (0,30 \times (0,30 \times 2 + 1,00) \times ((13,22 + 0,30) \times (0,30 \times 2 + 1,00) \times 11,94) = \underline{\underline{\text{€ } 258,60}}$

ASSENZA DI COLLEGAMENTO VERTICALE ACCESSIBILE TRA I PIANI

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

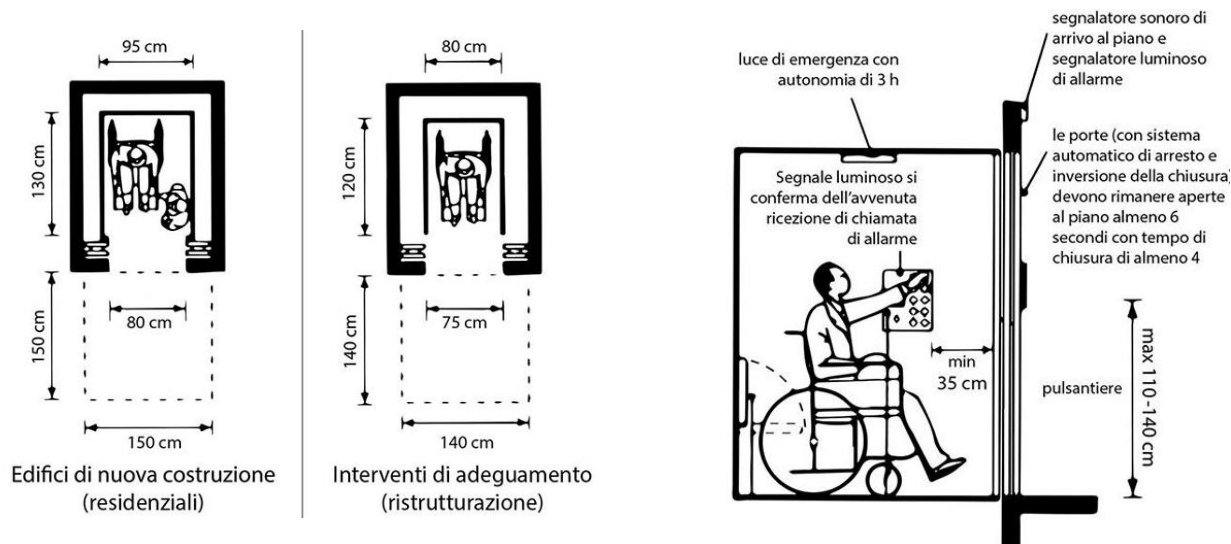

Realizzazione di ascensore esterno o interno con struttura autoportante.

L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote.

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote.

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, co- stole mobili) per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.

I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DA INDAGINE DI MERCATO

La stima esposta è riferita alla fornitura e posa del macchinario ad esclusione delle opere edili di ascensore di tre piani.

A.P.25. Ascensore ad azionamento elettrico per disabili in edifici non residenziali con le seguenti caratteristiche: impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata 630 kg, 8 persone, 6 fermate, corsa utile 16.5 m, velocità 0.63/0.15 m/s, rapporto di intermittenza 0.40, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide di scorrimento in profilato di acciaio a T trafilato o fresato; cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile massima 1,66 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, serrature elettromeccaniche di sicurezza, a porte chiuse quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature per la manovra a mano, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalazioni acustiche di arrivo al piano, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza,

citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante.....€/cad. 23.000,00


A.P.26. Variante costo per una fermata in più o in meno per gli ascensori ad azionamento elettrico.....€/cad. 7.00,00

A.P.27. Struttura metallica per esterno in ferro verniciata RAL (colore a scelta) Incastellatura autoportante con montanti in pressopiegati adatti a sopportare i carichi e le sollecitazioni dello stesso con tamponatura in pannelli in lamiera verniciati come la struttura, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
-Per ogni piano.....€/cad. 5.000,00

Prezzo cad. € 35.000,00

ASSENZA DI COLLEGAMENTO VERTICALE ACCESSIBILE TRA I PIANI CON SEDIA A RUOTE

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

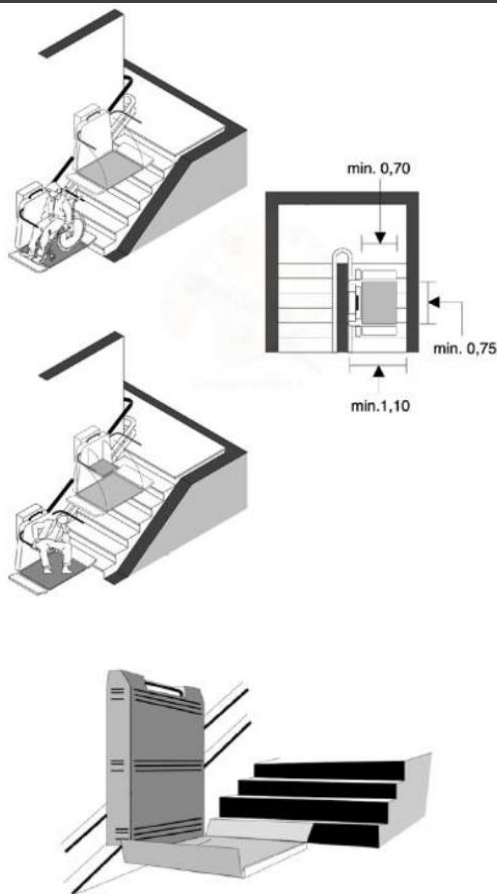

Installazione di servoscala su scale esistenti per il superamento del dislivello da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria. I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente, per superare differenza di quota non superiori a mt. 4. Nei luoghi aperti al pubblico i servoscala di tipo d) ed e), come indicato nel DM 236/89 devono consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote con dimensioni, escluse costole mobili, non inferiori a cm. 70x75.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DA INDAGINE DI MERCATO

La stima esposta è riferita alla fornitura e posa del macchinario ad esclusione delle opere edili di servoscala per il superamento di rampa composta da 20 alzate e pianerottolo intermedio



A.P.28. Montacarrozze tipo rettilineo, riferimento norme UNI EN 81-40 con:- macchina a pedana ribaltabile 150 kg, dimensione minima pedana 0.75x0.65 m, sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento, sistema anticesoimento e antischiacciamento corpo pedana, antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, alette installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoimento, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, comando elettrico a chiave per il consenso salita e discesa, installato sul corpo macchina, pulsantiera di accompagnamento via cavo, pulsanti per salita e discesa a uomo presente installati sul corpo macchina, manovra manuale di emergenza, bottoniera a uomo presente con selettore a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso, alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti, piccole opere edili comprese

- fino a numero 20 alzate, compreso il cambio di direzione.....€/cad. 13.500,00

Prezzo cad. € 13.500,00

ASSENZA DI COLLEGAMENTO VERTICALE ACCESSIBILE TRA I PIANI CON SEDIA A RUOTE

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Installazione di piattaforma elevatrice per il superamento di piccoli dislivelli (tipo "a pantografo") senza vano corsa. (tipo Z-SLIM).

L'impianto può essere predisposto per rivestimento in muratura (marmo, mattonelle, ecc.).

La piattaforma è composta da una base fissa a pantografo che si occupa del sollevamento e da un piano scorrevole che si occupa della traslazione, l'applicazione tipica è quella del superamento di brevi scalinate.

Portata 300Kg.

Elevazione massima 800 mm Traslazione massima 1000mm Spessore complessivo dell'eventuale rivestimento del piano 30mm.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DA INDAGINE DI MERCATO

A.P.29. Fornitura e posa di piattaforma elevatrice a pantografo tipo "Eleva Z-SLIM"€/cad. 10.000,00

Prezzo cad. € 10.000,00

PRESENZA DI DISLIVELLO INTERNO CAUSATO DA GRADINI O DA RAMPA CON PENDENZA NON CONFORME

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Nuova realizzazione di rampa interna per il superamento del dislivello. La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.


STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DA INDAGINE DI MERCATO

A.P.30. Fornitura e posa di struttura metallica inclinata, per carichi pari a 400 daN/mq, con finitura calpestabile in materiale antisdrucciolevole dotata di parapiede con altezza pari a 10 cm e corrimano laterali ad h = 110 cm."€/mq. 650,00

Prezzo mq. € 650,00

ASSENZA O INADEGUATEZZA DI CORRIMANO AI LATI DELLA SCALA

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

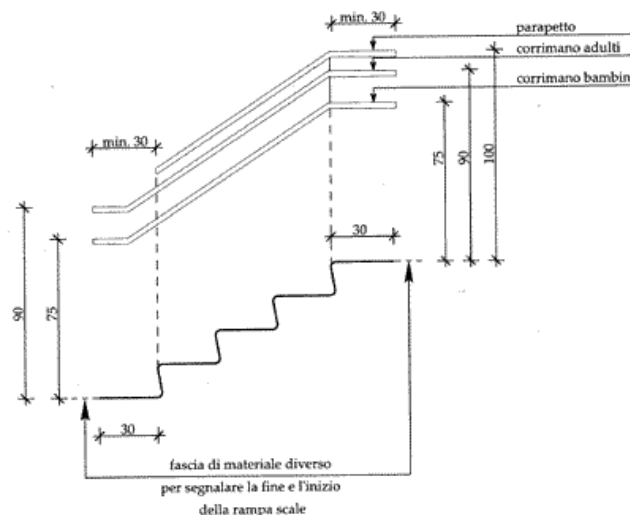

Inserire/sostituire corrimano su entrambi i lati della scala, visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti, e conforme alla normativa e alla prestazione richiesta.

Nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra corrimano ed eventuale parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm.


STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DA INDAGINE DI MERCATO

A.P.31. Corrimano a sezione circolare, diametro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie goffrata antiscivolo, colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico, resistente agli agenti disinfettanti. Classificazione al fuoco in euroclasse equivalente alla classe 1 italiana .Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni.....€/ml. 55,00

Prezzo ml. € 55,00

ASSENZA DI SERVIZIO IGIENICO ACCESSIBILE AL PIANO

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

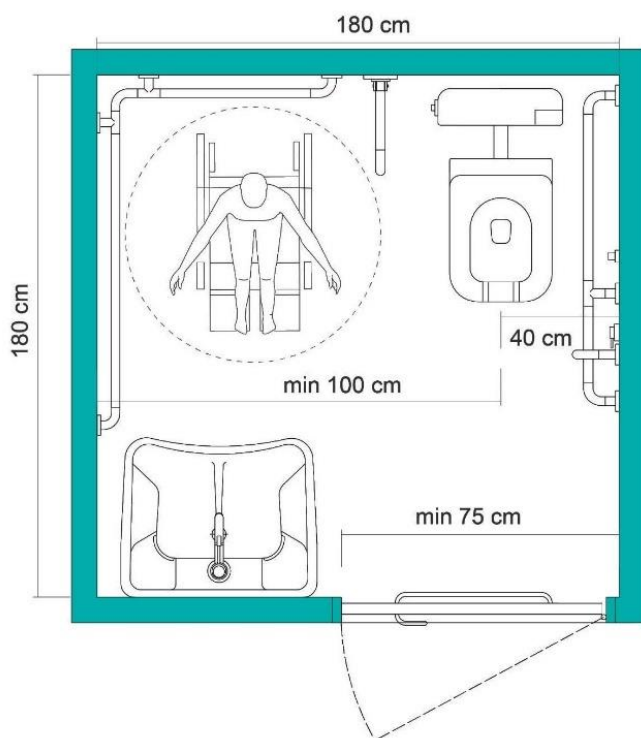

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89.

Il servizio igienico dovrà essere attrezzato con: lavabo, wc, specchio, maniglioni, corrimano, e accessori annessi. Per quanto concerne i singoli sanitari si precisa che è preferibile, in accordo con i principi dell'Universal Design, scegliere tra quelli di tipo standard senza, quindi, ricorrere a quelli di tipo 'dedicato'.

Il lavabo deve essere di tipo a mensola, preferibilmente ad altezza regolabile, privo di colonna, con sifone accostato alla parete o incassato in essa. L'altezza minima libera sottostante deve essere di 65 cm e l'altezza massima del piano di 85 cm, misurati dal

pavimento. La distanza tra la parete a cui il lavabo è fissato ed il bordo anteriore dello stesso deve essere almeno di 65 cm. Il rubinetto deve essere con manovra a leva.

Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato all'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm.

L'altezza del piano superiore della tazza, dovrà essere di circa 45 cm dal pavimento.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

SIC_24_21.1.6. Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di

allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.....	€/mq. 11,71
SIC_24_21.1.9. Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.....	€/mq.xcm. 2,17
SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.....	€/mc. 38,71
A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata.....	€/Kg. 0,02
SIC_24_2.2.1. Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 2) spessore di 12 cm.....	€/mq. 35,54
SIC_24_15.4.1. Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua. 2) con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm.....	€/cad. 114,99
SIC_24_15.4.2. Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 2) per punto di scarico acque nere.....	€/cad. 111,71
SIC_24_5.1.10. Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 1) collocato all'interno degli edifici.....	€/mq. 21,71
SIC_24_5.1.9. Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per interni con elementi in monostrato omogeneo, di colore a scelta della D.L., dello spessore non inferiore a 20 mm realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza (C 40/50) e pressati (30 kN per elemento) oppure in micromarmo bianco o colorato e con superfici in vista da levigare e lucidare dopo la posa e da compensarsi a parte. I pavimenti devono essere posti in opera con collanti o malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compresa la boiacatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 1) per elementi di formato 40x40 cm.....	€/mq. 84,61

SIC_24_5.2.1. Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.€/mq. 54,48

SIC_24_5.2.4. Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.

1) battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.....€/mq. 15,30

SIC_24_9.1.1. Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.....€/mq. 24,30

SIC_24_9.1.4. Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.....€/mq. 13,22

SIC_24_23.6.7. Tinteggiatura per interni con pittura antimacchia, ad effetto opaco, a base di resine alchidiche o acriliche pure, in fase acqua o solvente. Di rapida essiccazione, resistente all'abrasione, diffusivo al vapore d'acqua e con eccezionale potere coprente su superfici macchiate con nicotina, unto, macchie di umidità residue. Particolarmente adatto per il risanamento rapido di ambienti, che in breve tempo devono essere resi agibili al pubblico. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.....€/mq. 11,94

SIC_24_15.3.2. Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di:

a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale;

b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta;

c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura. Comprensivo di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.....€/cad. 2.231,76

SIC_24_15.3.4. Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le canotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.....€/cad. 2.155,17

SIC_24_15.3.5. Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.....€/cad. 451,02

SIC_24_15.3.6. Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.....€/cad. 524,77

SIC_24_15.3.7. Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.....€/cad. 318,27

SIC_24_15.3.8. Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.....€/cad. 141,27

SIC_24_15.3.9. Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.....€/cad. 207,64

SIC_24_8.3.8. Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, escluso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.....€/cad. 508,00

Prezzo

$(1,95 \times 1,95 \times 11,71) + (1,95 \times 1,95 \times 5 \times 2,17) + (0,50 \times 38,71) + (500 \times 0,02) + 3,50 \times (1,80 + 1,95 \times 35,54 + 114,99 \times 4 + 111,71 \times 2 + 1,80 \times 1,80 \times 21,71 + 1,80 \times 1,80 \times 84,61 + 2,00 \times (1,80 \times 4) \times 54,48 + 1,95 \times 2 \times 15,30 + 3,50 \times (1,80 \times 2 + 1,95 \times 2) \times 24,30 + 1,50 \times (1,80 \times 2) \times 13,22 + 3,50 \times (1,95 \times 2) \times 13,22 + 1,50 \times (1,80 \times 2) \times 11,94 + 3,50 \times (1,95 \times 2) \times 11,94 + 1,80 \times 1,80 \times 11,94 + 2.231,76 + 451,02 + 524,77 + 318,27 + 141,27 + 207,64 + 508,00 + 2.155,17 = \underline{\underline{\text{€ } 9.954,40}}$

ASSENZA/INADEGUATEZZA DI MANIGLIONI NEI SERVIZI IGIENICI

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Installazione/sostituzione di maniglione di sostegno, fisso o ribaltabile. Il maniglione sarà posizionato a lato della tazza wc o del bidet, a 40 cm dall'asse della tazza (nel caso non sia presente una parete laterale a tale distanza). Entrambi i maniglioni saranno posizionati ad altezza di cm 70 dal piano di calpestio ed avranno un diametro di 3-4 cm. se fissati a parete, dovranno essere posti a cm 6 dalla stessa.


STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA
REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024

A.P.51 Installazione/sostituzione di maniglione di sostegno, ribaltabile o fisso, , posizionati secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.....€/cad. 205,00

Prezzo cad. = € 205,00

RIPOSIZIONAMENTO DI SANITARI

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

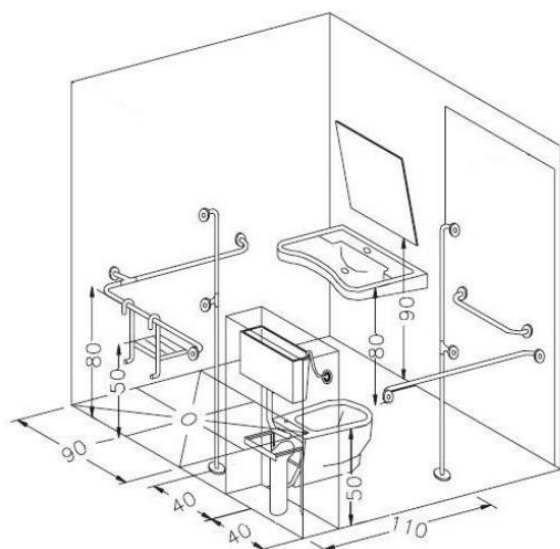

Riposizionamento di sanitari disposti in maniera errata.


STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

A.P.50. Riposizionamento di sanitari disposti in maniera errata, compreso l'adeguamento degli impianti, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.....€/cad 1.270,00

Prezzo totale = €/cad 1.270,00

ASSENZA DI SEGNALE TATTILO-PLANTARE PER INTERNI COME LINEA GUIDA
ALL'ORIENTAMENTO DELLE PERSONE NON VEDENTI

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

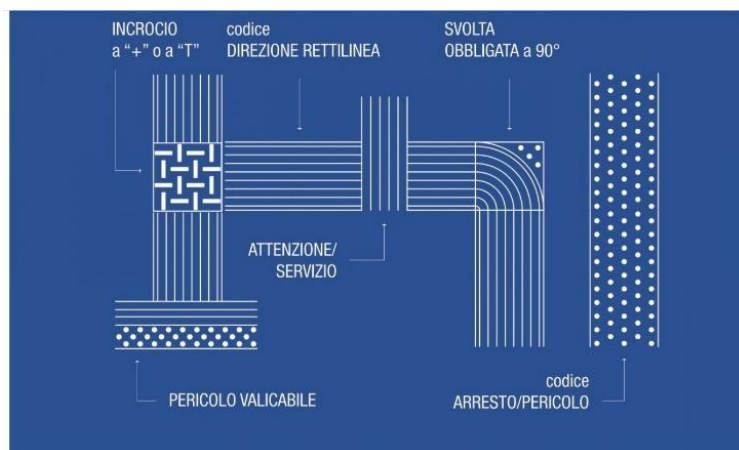

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DA INDAGINE DI MERCATO

A.P.33. Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:

indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 60 cm:

- indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 60 cm, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm..... €/ml. 97,25

A.P.34. Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:

- indicazione di svolta ad "L", piastra 60 x 60 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm..... €/cad. 73,26

A.P.35. Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:

- indicazione incrocio a "T", piastra 60 x 60 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm..... €/cad. 55,34

A.P.36. Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:
- indicazione di servizio in teli di larghezza 40 cm..... €/ml. 73,58


A.P.37. Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:
- indicazione di servizio, piastra 60 x 60 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm..... €/cad. 42,25

A.P.38. Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:
- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm..... €/cad. 104,05

A.P.39. Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:
- indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm..... €/cad. 72,95

SOSTITUZIONE DI SANITARI NON IDONEI

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

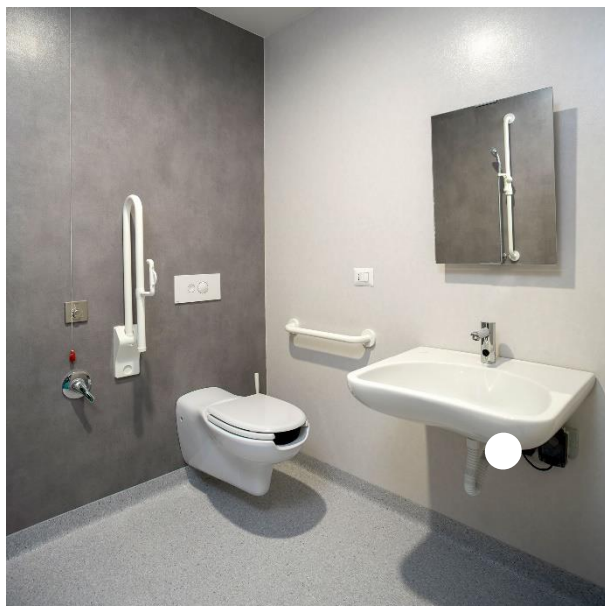

Sostituzione di sanitari non idonei all'interno di bagno esistente.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DA INDAGINE DI MERCATO

A.P.52. Sostituzione di sanitari, non idonei secondo la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, all'interno di bagni esistenti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. €/cad. 3.280,00

Prezzo totale € 3.280,00

ASSENZA DI MAPPA TATTILE

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio. Deve risultare di facile lettura visiva, tramite forte contrasto cromatico e facile percezione tattile data dal rilievo, che deve riportare la planimetria e le descrizioni in caratteri Braille e normali.

L'informazione di tipo tattile a parete (verticale) deve essere posizionata ad un'altezza non superiore a cm 150 e non inferiore a cm 130 da terra. Qualora la targa sia collocata orizzontalmente, questa deve avere una inclinazione di 30° ed essere ad una altezza di cm 90 da terra. Per la lettura tattile è sempre consigliabile la disposizione su piano inclinato a 30°.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DA INDAGINE DI MERCATO

Mappa tattile di dimensioni 70x40 cm

A.P.40. Fornitura e posa in opera di leggione a pavimento, stile a "Z" in ferro zincato e verniciato per mappa tattile in lamiera 4 mm con alette antibrandeggio, altezza cm 90 da terra, a base piana. Piano superiore per alloggiamento mappa tattile con fondello, inclinazione idonea all'esposizione tattile, base provvista di fori per l'ancoraggio al suolo..... €/cad. 690,00

A.P.41. Mappa tattile in alluminio monoblocco verniciato, compreso di grafica e legenda, formato 70x40 costituita da lastra in alluminio verniciato (spessore 3 mm), con grafica a rilievo, testo in nero (caratteri normali ingranditi per lettura tattile a rilievo) ottenuti tramite fresatura e caratteri a rilievo braille a 6 punti (spessore 0,9 mm) rispondenti alle norme ADA e UNI 8207, colore di fondo blu (RAL 5003) o grigio (RAL 7016) idonei a garantire un contrasto di luminanza superiore al 40% tra il fondo e gli elementi grafico-testuali. La mappa tattile sarà omologata da I.N.M.A.C.I. (Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi e Ipovedenti)..... €/cad. 2.600,00

Prezzo totale € 690,00+2.600,00= € 3.290,00

Mappa tattile di dimensioni 40x30 cm da posizionare all'esterno dei bagni accessibili

A.P.42. Fornitura e posa in opera di leggione a pavimento, stile a "Z" in ferro zincato e verniciato per mappa tattile in lamiera 4 mm con alette antibrandeggio, altezza cm 90 da terra, a base piana. Piano superiore per

alloggiamento mappa tattile con fondello, inclinazione idonea all'esposizione tattile, base provvista di fori per l'ancoraggio al suolo..... €/cad. 550,00

A.P.43. Mappa tattile in alluminio monoblocco verniciato, compreso di grafica e legenda, formato 40x30 costituita da lastra in alluminio verniciato (spessore 3 mm), con grafica a rilievo, testo in nero (caratteri normali ingranditi per lettura tattile a rilievo) ottenuti tramite fresatura e caratteri a rilievo braille a 6 punti (spessore 0,9 mm) rispondenti alle norme ADA e UNI 8207, colore di fondo blu (RAL 5003) o grigio (RAL 7016) idonei a garantire un contrasto di luminanza superiore al 40% tra il fondo e gli elementi grafico-testuali. La mappa tattile sarà omologata da I.N.M.A.C.I. (Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi e Ipovedenti)..... €/cad. 1.300,00

Prezzo totale € 690,00+2.600,00= € 1.850,00

ASSENZA DI SEGNALAZIONE INFORMATIVA E DI ORIENTAMENTO

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DA INDAGINE DI MERCATO

A.P.44. Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera, con superficie da 10,1 fino a 20 dm²..... €/cad. 30,00

Prezzo cad.= € 30,00

ASSENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ACUSTICO/VISIVO ALL'INTERNO DELL'INTERA STRUTTURA

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Integrazione del sistema di segnalazione allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi collegati alla centrale d'allarme, sistema deve essere dotato di elementi e misure necessarie ai fini della prevenzione e dell'evacuazione, atto a garantire grazie a sistemi acustici e visivi l'allarme automatico e/o manuale, rendendo possibili le operazioni di sfollamento in condizioni di massima sicurezza. Il sistema dovrà essere dotato anche di unità "UPS" per funzionare anche in assenza di energia elettrica.


STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DA INDAGINE DI MERCATO

A.P.45. Fornitura e posa in opera di lampada di segnalazione visiva dell'allarme collegata alla centralina già presente.....€/cad. 120,00

Prezzo cad.= € 120,00

ASSENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ACUSTICO/VISIVO ALL'INTERNO DEI BLOCCHI BAGNI

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

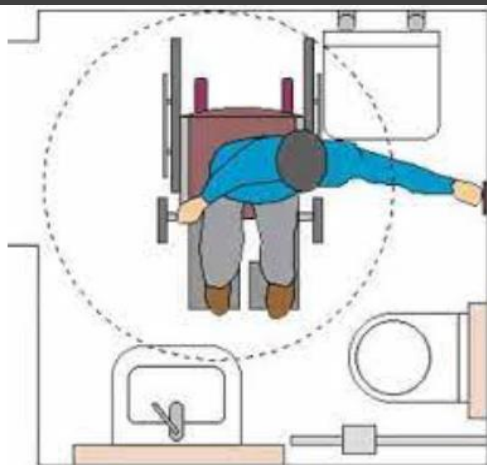

Installazione di allarme acustico visivo dotato di elementi e le misure necessarie ai fini della prevenzione e dell'evacuazione, atto a garantire grazie a sistemi acustici e visivi l'allarme automatico e/o manuale, rendendo possibili le operazioni di sfollamento in condizioni di massima sicurezza. Il sistema dovrà essere dotato anche di unità "UPS" per funzionare anche in assenza di energia elettrica.



STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DA INDAGINE DI MERCATO

A.P.46. Pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa la rispettiva catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e esterna - pulsante annullo - ecc.).....€/cad. 165,00

Prezzo cad.= € 165,00

PRESENZA DI SERRAMENTO INTERNO NON ADEGUATO


SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

ALTEZZA MANIGLIA

H MINIMA 85 cm

H MASSIMA 95 cm

H CONSIGLIATA 90 cm

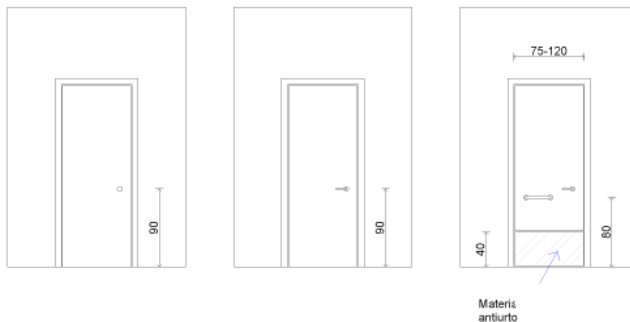

Inserimento di nuovo serramento interno previa rimozione dell'esistente. La nuova porta avrà luce netta non inferiore a cm 75

(larghezza massima anta singola di cm 120), con maniglia per apertura posta ad altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento.

L'anta dovrà essere manovrabile applicando una forza inferiore a 3,5 Kg. Eventuali parti vetrate saranno realizzate con vetro antinfortuno.

Se trattasi di un servizio igienico la porta si aprirà verso l'esterno del locale e presenterà sul lato interno un maniglione orizzontale posto a 90 cm dal pavimento.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

SIC_24_21.1.16. Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.....€/mq. 16,75

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
..... €/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata
..... €/Kg. 0,02

SIC_24_8.3.8. Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, escluso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.....€/mq. 508,00

Prezzo $0,80 \times 2,10 \times 16,75 + 0,050 \times 38,71 + 50 \times 0,02 + 0,80 \times 2,10 \times 508,00 = \underline{\underline{\text{€/cad } 884,52}}$

ASSENZA DI PERCORSO A RASO ACCESSIBILE PER GIARDINI PUBBLICI

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Nuova realizzazione di percorso in pietra a raso erba, per giardini pubblici, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano;
- larghezza compresa tra cm 90 e 150 cm;
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

c

SIC_24_21.1.25. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.....€/mc. 38,71

A.P.02. Oneri di conferimento a discarica autorizzata..... €/Kg. 0,02

PR24_06M0297. Formazione di letto di posa con sabbia grossolana, per consentire il livellamento e il drenaggio delle acque. €/mq. 16,83

A.P.47. Pavimento in pietra naturale, spessore cm 3-4, con finitura antisdrucchiolo, da porre in opera con malta cementizia, in piastrelle di dimensione a scelta del Committente,.....€/mq. 86,00

A.P.16. Pavimento in pietra artificiale per percorsi guida non vedenti dim. 60x60 o similari, spessore cm 3-4, con finitura antisdrucchiolo, da porre in opera con malta cementizia

- indicazione - indicazione direzione rettilinea, in piastrelle di larghezza 60 cm, scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm..... €/ml. 78,00

A.P.04. Piastrelle per percorsi guida non vedenti dim. 40x60 o simili, spessore cm 3-4, con finitura antisdrucchiolo, da porre in opera con malta cementizia
 - indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm..... €/ml. 78,00

Prezzo al mq. $78,00 + 86,00 \times 0,90 + 16,83 + 0,02 \times 240,00 + 0,15 \times 38,71 + 0,15 \times 34,98 = \underline{\underline{\text{€/ml } 188,07}}$

INSERIMENTO, IN PAVIMENTAZIONE ESISTENTE, DI PERCORSO PODOATTILE IN PROSSIMITÀ DI
BENI CULTURALI (ESTERNI)

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

Realizzazione di percorso podotattile mediante
l'inserimento di lastre di pietra lavorate mediante
controllo numerico, all'interno della
pavimentazione originale.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA
REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

A.P.55. Rimozione di pavimentazione storica esterna di pregio mediante sollevamento accurato delle lastre esistenti, pulizia dei bordi e trasporto a deposito (per futura reversibilità) utilizzando tutte le cautele occorrenti per non danneggiare la stessa pavimentazione, previo rilievo e documentazione fotografica dello stato di fatto, ove necessaria numerazione degli elementi..... €/ml. 45,00

A.P.54. Fornitura di lastre di pietra simile, nei colori e nella tipologia, all'esistente, previa realizzazione di scavo a controllo numerico per creare i canali o le calotte direttamente nella massa della pietra, compresa la fornitura e l'inserimento a filo di elementi in acciaio/ottone/ceramica per contrasto cromatico..... €/ml. 1600,00

A.P.55. Posa in opera delle lastre con malte a base di calce idraulica naturale (compatibili con il contesto vincolato)..... €/ml. 48,00

Prezzo al ml. $48,00 + 170,00 + 48,00 = \underline{\underline{€/ml\ 253,00}}$

INSERIMENTO DI PERCORSO PODOATTILE A SOSTITUZIONE CONSERVATIVA IN PIETRA NATURALE (INTERNI)

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Realizzazione di percorso podotattile mediante l'inserimento di lastre di pietra lavorate mediante controllo numerico, all'interno della pavimentazione originale.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

A.P.53. Rimozione di pavimentazione storica interna di pregio mediante sollevamento accurato delle lastre esistenti, pulizia dei bordi e trasporto a deposito (per futura reversibilità) utilizzando tutte le cautele occorrenti per non danneggiare la stessa pavimentazione, previo rilievo e documentazione fotografica dello stato di fatto, ove necessaria numerazione degli elementi..... €/ml. 52,00


A.P.54. Fornitura di lastre di pietra simile, nei colori e nella tipologia, all'esistente, previa realizzazione di scavo a controllo numerico per creare i canali o le calotte direttamente nella massa della pietra, compresa la fornitura e l'inserimento a filo di elementi in acciaio/ottone/ceramica per contrasto cromatico..... €/ml. 170,00

A.P.55. Posa in opera delle lastre con malte a base di calce idraulica naturale (compatibili con il contesto vincolato)..... €/ml. 48,00

Prezzo al ml. 52,00+170,00+48,00 = €/ml 270,00

INSERIMENTO DI PERCORSO A SOSTITUZIONE CONSERVATIVA IN PIETRA NATURALE (ESTERNI)

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA

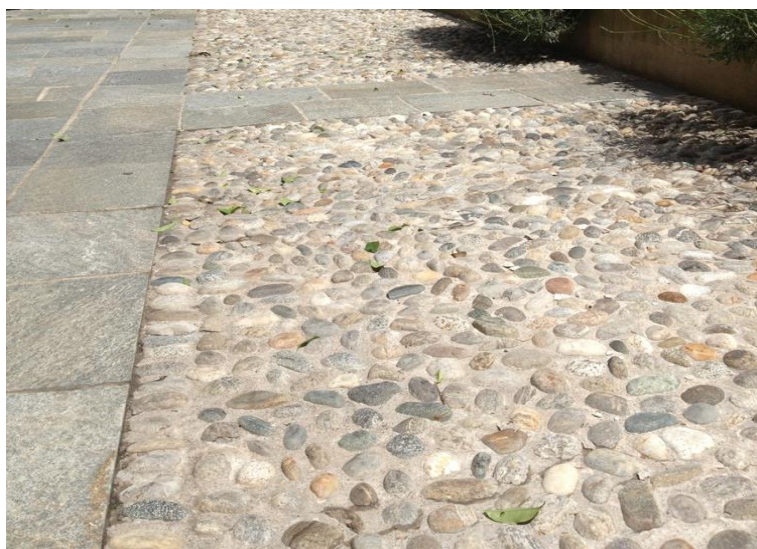

Realizzazione di percorso planare, per superamento barriere architettoniche legate alla disabilità motoria, mediante l'inserimento di pavimentazione liscia simile all'esistente, all'interno della pavimentazione originale.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

A.P.55. Rimozione di pavimentazione storica esterna di pregio mediante sollevamento accurato delle lastre esistenti, pulizia dei bordi e trasporto a deposito (per futura reversibilità) utilizzando tutte le cautele occorrenti per non danneggiare la stessa pavimentazione, previo rilievo e documentazione fotografica dello stato di fatto, ove necessaria numerazione degli elementi..... €/ml. 45,00

A.P.54. Fornitura di lastre di pietra simile, nei colori e nella tipologia, all'esistente..... €/ml. 120,00

A.P.55. Posa in opera delle lastre con malte a base di calce idraulica naturale (compatibili con il contesto vincolato)..... €/ml. 48,00

Prezzo al ml. 48,00+120,00+48,00 = €/ml 216,00



Realizzazione di area gioco e fitness della dimensione di mq 25 ca.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

A.P.56. Realizzazione di area gioco e fitness, comprensiva di pavimentazione antitrauma in gomma colata, torretta scivolo, gioco a molla, attrezzo fitness, previa realizzazione di massetto drenante, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusa certificazione CAM..... €/cad. 14.500,00

Prezzo = €/cad 14.500,00

RISOLUZIONE CORDOLO D'INGRESSO

SOLUZIONE ESEMPLIFICATIVA



Risoluzione del cordolo all'ingresso di giardini, per creare una superficie idonea.

STIMA DEI LAVORI DEDOTTA DAL PREZZARIO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2024 E DA INDAGINE DI MERCATO

A.P.57. Risoluzione del cordolo d'ingresso nelle aree verdi, previa rimozione dell'esistente, mediante la realizzazione di livellamento del suolo sottostante, la realizzazione di idoneo sottofondo (massetto), la collocazione di idoneo materiale lapideo, posato in quota o in pendenza per superare dislivelli minimi, oltre la risoluzione dell'eventuale presenza dei binari del cancello con collocazione di apposita segnalazione dell'ostacolo. Dimensione di circa ml 4,00. Compreso il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta, Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte..€/cad. 1.212,50

Prezzo = €/cad 1.212,50